

EVoline Port Cuisine – FDV

Produsent:

Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
Jüngerstrasse 21
D-58515 Lüdenscheid

Importør:

EVoline Norge A/S
Drammensveien 82c
0271 OSLO

Produktbeskrivelse:

Uttrekkbar strømsøyle (pop-up) m/3 stikk m/jord
230V / 16A

Bruksområde:

Strømsøyle for vertikal eller horisontal
innmontering i benkeplater, bordplater,
kjøkkenskap o.l.

Materiale:

Søyle: Eloksert aluminium
Stikkontakter: Slagfast Sort ABS-plast.
Monteringsring: Lakkert ABS-plast

Godkjenninger:

VDE, CE (IEC 60884-1:2002).

Vedlikehold:

Kan vaskes med lett fuktet klut, med
rengjøringsmiddel med normal styrke.

Reservedeler:

Lokk med farge sølv, sort, Rustfritt stål og Krom.



Montageanleitung – Oberschrank
Assembly Instructions – Overhead installation
Instructions de montage – Iliment mural
Pour installation dans élément suspendu



Achtung!

Der Oberschrank muss durch zusätzliche Befestigungsschrauben an der Wand gesichert werden.


Important, please read!

Please ensure that the overhead structure (e.g. shelf, cabinet, etc.) is securely fixed to the wall when performing an overhead installation.

Attention!

En cas de fixation de EVoline® Port sur un élément mural, il est indispensable que cet élément soit sécurisé par une fixation supplémentaire.

Montageanleitung – Arbeitsplatte
Assembly Instructions – Work surface installation
Instructions de montage – Plateau

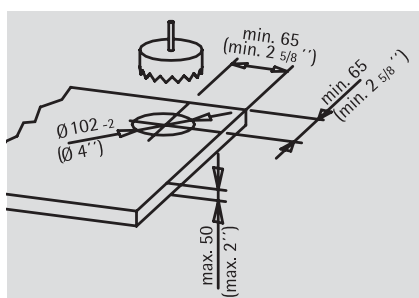


Lochsäge $\varnothing 102$ mm
bestellbar unter Artikel-Nr. 990.90.170

Hole saw $\varnothing 102$ mm
order number 990.90.170

Diamètre de perçage $\varnothing 102$ mm
pour commander Article Référence: 990.90.170

Typ 931.00.006

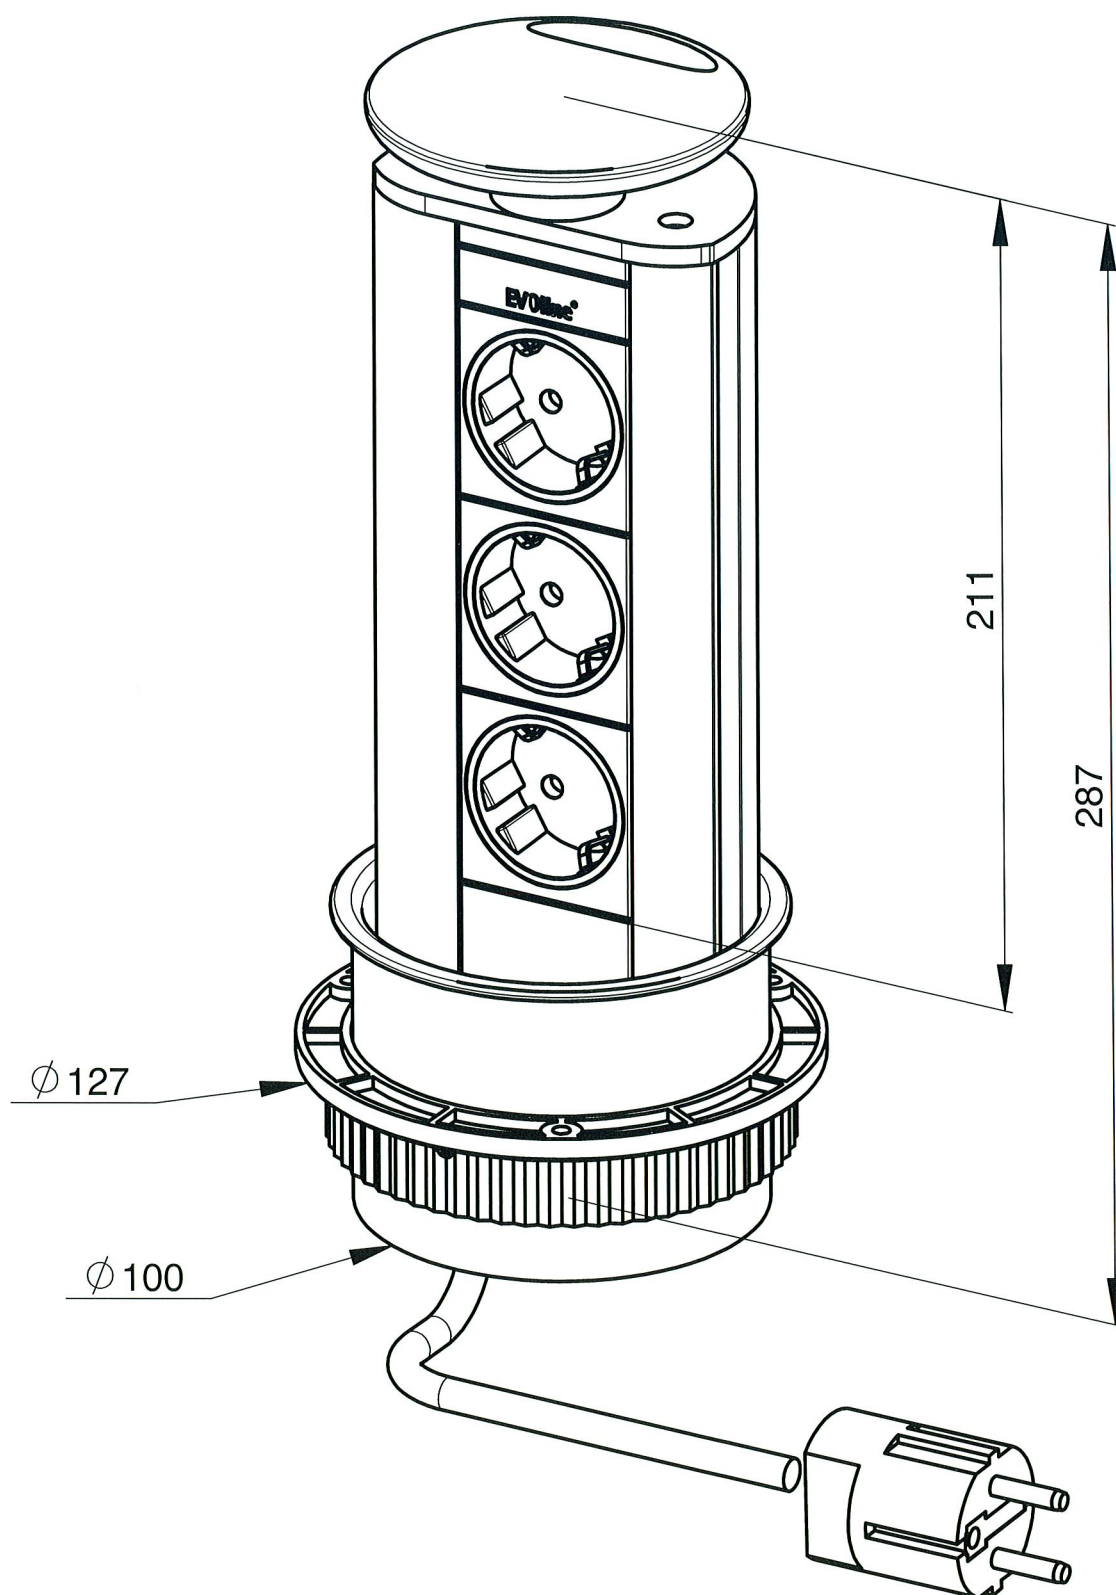



Ref. Certif. No.

DE 2-009249

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Multiple Socket-Outlet

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid, Deutschland

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid, Deutschland

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid, Deutschland

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

AC 250V; 16A; Class I;
with cable H03VV-F 3G1.5mm²

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Schulte

Model/type Ref.
Ref. de type

EVOLINE 930WXXYZ; EVOLINE 931WXXYZ
(W= A to H acc. to method of connection; XX= 01 to 03
acc. to number of sockets; Y= A or blank acc. to use of
dividing plate; Z= S or blank acc. to use of switch)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Models differ in model name, method of connection,
number of sockets, dividing plate, switch and design
of enclosure.

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60884-1:2002

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue une partie de ce Certificat

21123915 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TÜV Rheinland Group

TÜV Rheinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein · D-51105 Köln
Phone + 49 221 806-1400
Fax + 49 221 806-2095
Mail: cert-validity@de.tuv.com
Web: www.tuv.com



Date: 02.03.2006

Signature:

Dipl.-Ing. A. Arndt

EVoline® produkter for kontorautomation.

Sikkerhedsbestemmelser for energidistribution på kontorarbejdspladser.

(oversættelse af producenten Schulte Elektrotechnik GmbH's retningslinier)

Normer, regler og retningslinier som skal iagttages ved elektriske installationer på kontormobler.

A. Stikudtag. Citerede normer: DIN VDE 0603/DIN VDE 0620/DIN VDE 0471

Stikudtag, stikforbindelser og lignende elektriske indretninger, som skal monteres eller anbringes i møbler, (kabelkanaler, hulrum o.lign.), skal overholde de brandsikkerhedsmæssige forskrifter efter glødedornsproven til 850 C°

Følgende afprøvninger skal gennemføres for de enkelte apparater: Højspændingsprøve med 2000 Volt, isolationsprøve og funktionsprøve.

B. Ledninger og kabler. Citeret norm: DIN VDE 0627

Netledninger og interne forbindelsesledninger skal være flexible og have 3 ledere og et tværsnit på min. 1,5mm².

Netledninger og interne forbindelsesledninger skal have en dobbelt eller forstærket isolation, som består af en basisisolering og en yderligere isolering.

Den ydre kappe skal bestå af et kunststof, som er modstandsdygtig over for flammepåvirkning.

For at sikre bedst mulig forbindelse til det faste installationsnet, skal netledninger være forsynet med et godkendt netstik efter IEC 83 og skal kunne bære en strøm på 16 A ved 250 V vekselspænding.

Netledningen skal være aflastet for trækbelastning ved forbindelsesstedet.

C. Beskyttelse mod elektrisk strøm. Citeret norm: DIN EN 60355/ DIN VDE 0100.

Elektriske apparater, som ikke er dobbeltisolerede, skal være elektrisk forbundne med bygningens jordings-potentiale gennem netledningens jordkontakt.

En yderligere jordforbindelse til f.eks. kontormobler er ikke foreskrevet.

D. Stikforbindelser. Citeret norm: DIN VDE 0627

Interne stikforbindelser skal sikres mod utilsigtede adskillelser ved hjælp af en oplukkelig mekanisk sikring (vibrationssikker).

E. Montage. Citeret norm: DIN VDE 0627

Stikudtag skal fastgøres forsvarligt og anbringes således at stikkene let kan indføres og udtages.

Stikudtag og stik skal placeres således, at der ved reglementeret brug af kontormøblerne, ikke kan trænge væsker ind i stikudtag og apparater.

Netledningen skal være aflastet for trækbelastning ved forbindelsesstedet.

Forbindelsesledninger må oplægges løst, men alle ledninger skal oplægges således, at de ikke er udsat for mekaniske påvirkninger ved f.eks. overskæring, tryk eller træk.

Ved arbejdsborde med bevægelige eller højdeindstillelige arbejdsflader, skal der udvises særlig agtpågivenhed ved oplægning af ledninger og el-komponenter.

Kabel- og ledningslængder skal afpasses således, at der ikke ved arbejdsfladens bevægelser kan opstå fare for at kabler og ledninger udsættes for træk- eller trykpåvirkninger.

F. Produktansvar.

Producenter og sælgere af elektriske apparater hæfter i henhold til produktansvarsloven.

EVoline® - produkterne afprøves enkeltvis på produktionsstedet, og resultatet protokolleres og resultaterne opbevares på produktionsstedet af hensyn til brugernes sikkerhed.