




AUTOMATSIKR. 3x32A C-KAR 10kA

NCN332

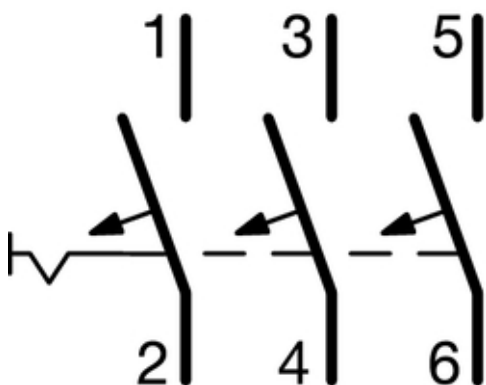

Tekniske data

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Merkestrøm                             | 32 A          |
| Utløsningskarakteristik                | C             |
| Bryteevne                              | 10 kA         |
| Antall poler                           | 3 P           |
| Antall moduler                         | 3             |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 230/400 V     |
| Isolasjonsspenning                     | 500 V         |
| Frekvens                               | 50/60 Hz      |
| Tilkoblingstype                        | Med skrue     |
| Dreiemoment                            | 2,8 Nm        |
| Totalt effekttap                       | 11,4 W        |
| Levetid, elektrisk kobling             | 10000         |
| Levetid, mekanisk slitasje             | 20000         |
| Arbeidstemperatur                      | -25 til 60 °C |
| Lagringstemperatur                     | -25 til 80 °C |
| Produktets installasjonshøyde          | 83 mm         |
| Produktets installasjonsbredde         | 52,5 mm       |
| Produktets installasjonsdybde          | 70 mm         |