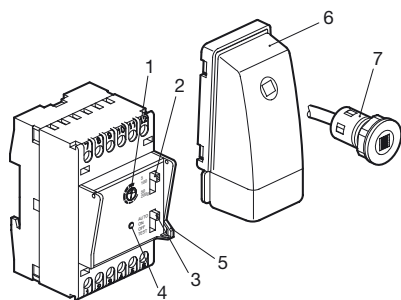

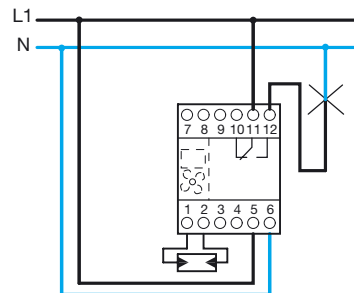


Fotocellebryter EE100 og EE101 med separate sensorer

Fotocellebryter EE170 med separat sensor og innebygget ur


- ① Innstilling av lysstyrke
- ② Områdevelger for lysstyrke
- ③ Driftsvelger
- ④ Kontaktstatus
- ⑤ Plomberingshull
- ⑥ Lyssensor utenpåliggende EE 003
- ⑦ Lyssensor for innbygging EE 002
- ⑧ Digitalt ur som EG 071

Koblingsskjema EE100, EE101 og EE170


Fotocellebryter	EE100	EE101	EE170
Driftsspenning	230 V~ +10/–15%		
Frekvens	50 Hz		
Egetforbruk	1,5 VA		
Kontaktindikering	rød LED		
Tekniske data urdelen	–	–	se EG071
Innstillingsområde lysstyrke	5 - 100 lux eller 50 - 2000 lux		
Forsinkelse inn og ut	15–60 sek.		
Utganger			
Kontakter	1 veksel		
ohmsk last	16 A 250 V		
glødelamper	2 000 W		
lysstoffrør	1 000 W		
lysstoffrør parallellkompensert	200 W		
230V halogenlamper	1 000 W		
Kapsling og lagring			
Antall moduler	3		
Tilkobling	massiv 1 – 4 mm²		
Kapslingsklasse	IP 20		
Omgivelsestemperatur (Lagring / drift)	–20 til +60°C / –10 til +50°C		

OBS:

I stilling "Test" er det ingen forsinkelse


I stilling "Auto" : Ved kabelbrudd mellom sensor og rele vil relekontakten slutte.

Sensor	EE002	EE003
Kapsling	for innbygging	utenpåliggende
Mål i mm	25 x 25 x 2 mm, hulldiameter: 20 mm	89 x 48 x 32 mm
Tilkobling	fleksibel ledning 2 x 0,75 mm ² / 1 m	massiv 1 til 4 mm ²
Maks lengde mellom sensor og rele	50 m maks	
Kapslingsklasse	IP 54	
Omgivelsestemperatur (Lager / drift)	–30 til +60°C / –30 til +60°C	


Tekniske data

	EE 701 Fotocellebryter 8A	EE702 Fotocellebryter Comfort 16A
Mål	80 x 40,5 x 95	
Merkespenning	230 V AC (+10% /-15%), 50Hz	
Rele	NO kontakt 8A AC1	NO kontakt 16A AC1
Glødelamper	1000 W	2300 W
Halogen ELV (12 eller 24V) via ferromagnetisk eller elektronisk transformator	750VA	1500VA
Ukompenserte lysrør	12x20W	20x20W
Kompaktlysrør	1000W	2000W
Elektronisk ballast	8x58W	16x58W
Tilkobling		
Fleksibel	1 til 6 mm ²	
Massiv	1,5 til 10 mm ²	
Omgivelser		
Lagringstemperatur	-30°C til +60°C	
Driftstemperatur	-25°C til +45°C	
IP / IK	IP 55 / IK03	
Isolasjonsklasse	II dobbeltisolert	
	NFC 15 100 – IEC 60364-1-EN 60669-2-1	
Funksjoner	-	
Lysnivå	Fast (lys På: 10 lux / lys Av: 30 lux)	Justerbart med potensiometer fra 2 til 1000 lux hysteres 10%
Forsinkelse PÅ	40 sekunder	Justerbart med potensiometer fra 1 til 120 sekunder
Forsinkelse Av	120 sekunder	
Montering	På vegg / på rund boks / på rør	


Koblingsskjema

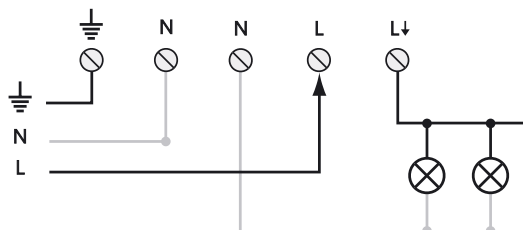


Funksjon i forhold til lys

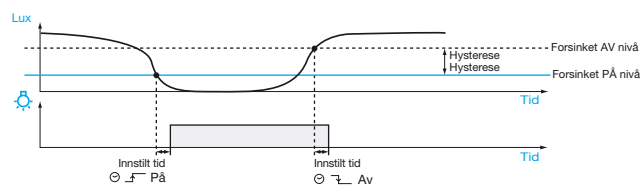

Montering på vegg

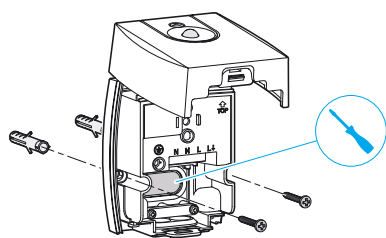

Montering på boks

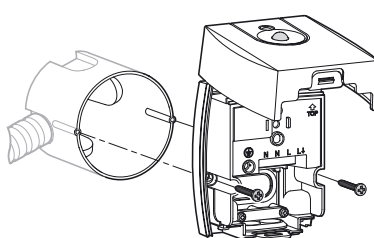

Montering på rør

