

Buntebånd m/skruehull på låsehodet, SpeedyTie


Buntebånd med skruehull på låsehodet

Egenskaper og fordeler

Disse båndene har låsehode med skruehull, noe som muliggjør rask og enkel bunting og festing.


Bruksområde

Denne serien buntebånd har innebygget skruefeste og festes derfor enkelt til underlaget med skruer eller bolt. Velegnet til applikasjoner som f.eks. kontrollpaneler.

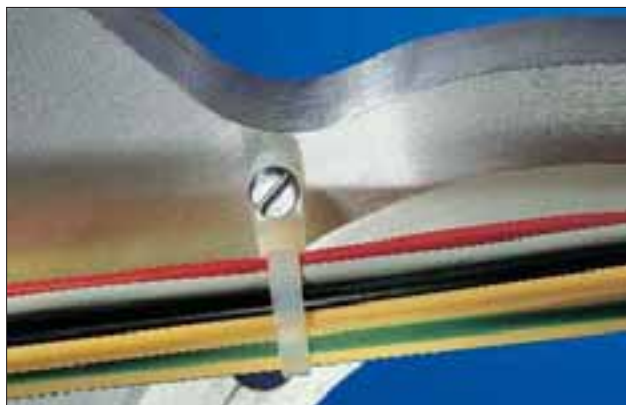

Buntebånd med skruehull på låsehodet kan enkelt skus fast til panel.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Hull Ø	Materiale	Pakn.
113-05010	13 480 11	T50MR	Sort (BK)	215	4,7	45,0	225	5,4	PA66	100
111-06200	13 480 10	T50M	Sort (BK)	245,0	4,6	65,0	225	—	PA66	100
113-05400	13 480 09	T50ML	Sort (BK)	390	4,7	100	225	5,5	PA66	1000
113-00001	13 480 13	T120MR(E)	Sort (BK)	395	7,6	102	535	6,5	PA66	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

SpeedyTie®

Egenskaper og fordeler


Meget enkelt å installere og åpne – selv med hansker på. Bånd til overs kan stikkes vekk gjennom en ekstra åpning ved låsehodet. Den skarpe gulfargen gjør båndet lett synlig.

Bruksområde

SpeedyTie® er utviklet for applikasjoner hvor en har behov for midlertidig og sikker bunting og festing. Velegnet for bruk i elektriske installasjoner, VVS og bygg og anlegg. De kan også brukes av utstillere, transportfirmaer eller for hobbyformål.



Patentert hurtiglås „Speedy-Click“ for rask og enkel åpning og lukking.



SpeedyTie®

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Pakn.
115-00001	13 449 61	RTT750HR	Gul (YE), Rød (RD)	750	13,0	210	888	PA66	5

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.