



HelaCon Releasable

Åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper



Åpningsbare koblingsklemmer– for alle ledningstyper



HelaCon åpningsbar, installasjon av massiv leder uten å åpne spaken.



Åpne spaken for installasjon av flertrådet leder.




Åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper

Serie HelaCon Releasable

HelaCon koblingsklemmer benyttes for rask, enkel og pålitelig kobling av kabler gjennom fjærteknikk uten verktøy. HelaCon forenkler koblingene og øker sikkerheten både i innfelte og veggmonterte bokser. For alle typer massive og flertrådede ledere. HelaCon tilbyr den beste løsningen der maksimal sikkerhet er et krav.

Egenskaper og fordeler

- Universelle åpningsbare koblingsklemmer med push-in-teknikk for alle ledningstyper
- Massive ledere skyves enkelt inn - ikke nødvendig å åpne spaken
- Kompakt design
- For ledertverrsnitt fra 0,2-2,5mm²
- Separat testhull i bunnen
- Åpningsbar, uten bruk av verktøy
- Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- Enkel montering, installasjon og vedlikehold

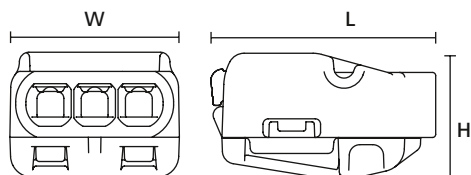

Åpningsbar HelaCon sett forfra

Åpningsbar HelaCon sett fra siden.



HelaCon åpningsbare koblingsklemmer leveres i 2, 3 og 5-pol utgave.

MATERIALE	Polykarbonat (PC)
Max strømstyrke	24 A
Max spenning	450 V
Ledertverrsnitt (VDE) mm²	0,2-2,5 mm ² for alle ledningstyper
Avisoleringslengde	10 mm
Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-30°C til +85°C




TYPE	Tegning	Farge	Bredde (W)	Høyde (H)	Lengde (L)	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HCR-2		Transp. (CL)	11,9	11,7	21,1	100 stk.	12 431 51	148-90043
HCR-3		Transp. (CL)	16,1	11,7	21,1	75 stk.	12 431 52	148-90044
HCR-5		Transp. (CL)	24,5	11,7	21,1	50 stk.	12 431 53	148-90045

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



Avisoleringslengde 10 mm er markert på koblingsklemmen.

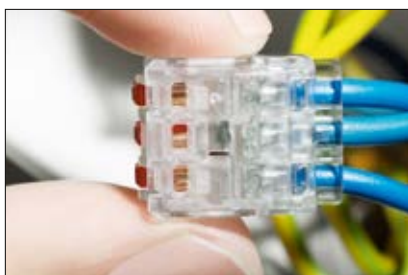

Visuell kontroll etter kobling av ledere.



HelaCon åpningsbare koblingsklemmer har testhull i bunnen av klemmen.



Alle produktene på denne siden har ikke disse godkjenningene. Sjekk vår hjemmeside for de siste godkjenningene.



HellermannTyton

HellermannTyton AS
Postboks 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel.: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
E-mail: firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no