

POWERBLOCK (NG) LED High Lumen

Unik lysfordeling gjør at du reduserer
antall armaturer i en hall;
Reduserer installasjonskostnad
og driftskostnad

NYHET

PowerBlock **NG** DALI

PowerBlock



PowerBlock NG leveres
med festebrakett og
sikkerhetswire



IPAS PowerBlock LED er bestykket med komponenter av første klasse; Philips SMD 3030 chips og Philips Xitanium LED Driver. **IPAS PowerBlock NG** har Philips SMD 3030 chips og Mean Well DALI LED Driver.

Levetid >76 000 (L80), >100 000 timer (L70) . IPAS yter 5 års garanti. Opp til 140 lm/W lysutbytte. Armaturhus i anodisert 6063 Aluminium. Komplette dokumentasjon og lysberegning på forespørsel. Mulig med trådløs dimming via Zigbee. IK10. IP65.

Art nr	El.nr.	Tekst	DIM	System	Lysytelse	Linse	Max på 16A	Max v/ESB 16A	CRI	Vekt
605315	33 160 00	PowerBlock 53W	Nei	53W	6360 lm	90 x 90°	8 stk	32 stk	>80	3,5
610515	33 160 02	PowerBlock 105W	Nei	105W	12600 lm	90 x 90°	6 stk	24 stk	>80	4,2
616015	33 841 60	PowerBlock 160W	Nei	160W	19200 lm	90 x 90°	6 stk	15 stk	>80	5,5
621015	33 160 04	PowerBlock 210W	Nei	210W	25200 lm	90 x 90°	6 stk	12 stk	>80	7,7
626515	33 040 10	PowerBlock 265W	Nei	265W	31800 lm	90 x 90°	6 stk	9 stk	>80	8,7
606017	33 050 60	PowerBlock NG DALI 60W	DALI	60W	8600 lm	90 x 90°	8 stk	30 stk	>80	3,4
608017	33 050 80	PowerBlock NG DALI 80W	DALI	80W	11200 lm	90 x 90°	7 stk	28 stk	>80	4,0
612017	33 050 12	PowerBlock NG DALI 120W	DALI	120W	16800 lm	90 x 90°	6 stk	14 stk	>80	7,0
616017	33 223 16	PowerBlock NG DALI 160W	DALI	160W	22400 lm	90 x 90°	6 stk	12 stk	>80	8,0
620017	33 050 20	PowerBlock NG DALI 200W	DALI	200W	28000 lm	90 x 90°	4 stk	10 stk	>80	11,5
624017	33 223 24	PowerBlock NG DALI 240W	DALI	240W	33600 lm	90 x 90°	4 stk	9 stk	>80	11,5


Dette er et utvalg av PowerBlock: spør oss om riktig valg for ditt bruksområde!

PHILIPS

MW
MEAN WELL


DALI

160W: 670 mm
265W: 971mm
NG 160W: 805mm
NG 240W: 1286mm

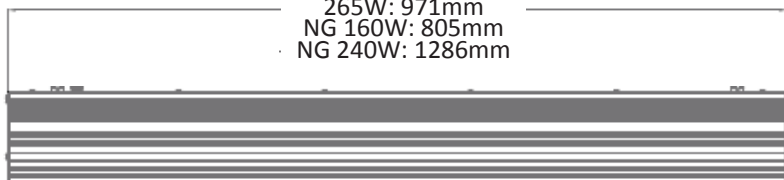

PowerBlock: 208 mm
PowerBlock NG195mm

140mm



ipasTM