

Produktbeskrivelse

T6313 Vanntett vulkpadis isolasjonstape

Gi elektrisk isolasjon og fuktighetsforsegling for all tilkobling opp til 1 kV.

Ferdig kuttet og tilpasset koblingsklemmer for varmemefolie. 2 pads pr.kobling.


Egenskaper:

Selvvulkende dobbeltisolert tape laminert til en fleksibel vinyl bakside.

Enkel og installere og gir maksimal elektrisk beskyttelse.

Kompatibel med all dielektrisk kabelisolasjon.

Arbeidstemperatur: -55 °C til 105 °C

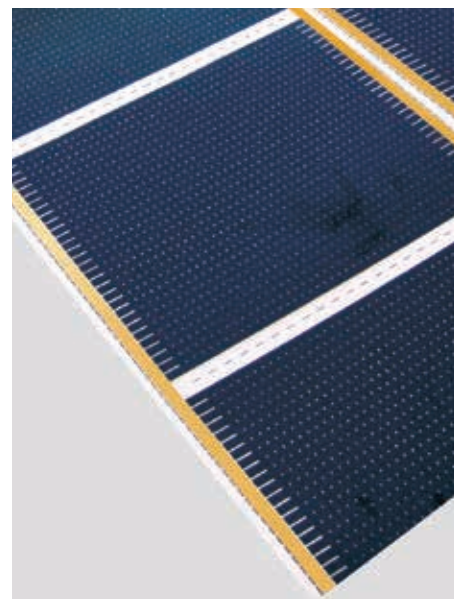

Tekniske spesifikasjoner


Tykkelse: 0,8 mm

Bredde: 38 mm

Lengde: 50 mm

Smeltetemp.: 105 °C

Property	Testing method	Typical data
Tensile strength	ASTM D 638	3.5MPa
Elongation at break	ASTM D 638	200%
Dielectric strength	IEC 243	18kV/mm
Dielectric constant	IEC 250	3.5
Volume resistance	ASTM D 257	$1.0 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$
Adhesive and self-amalgamation	-	Good

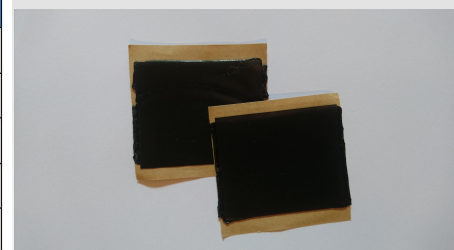

El.nummer	Type
54 110 98	Elfex VulkPads