

PRODUKT DATABLAD

DULUX D 18 W/827

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G24d sokkel med 2 stift



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	18,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1200 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	1200 lm
Angitt lysytelse	1200 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Diameter	11,0 mm
Total lengde	151,0 mm
Lengde	153,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	140 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	130,00 mm
Ytterkolbe	T11
Maximum diameter	11,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-2
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,3 mg
Fotnote bare for produktet	Kun egnet for drift med 0,22 A forkoblingsutstyr

Egenskaper

Dimbar	No
Egnet for innendørsbruk	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	23 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSQ-18/827-I-G24d-2
-------	---------------------

Lysfordeling

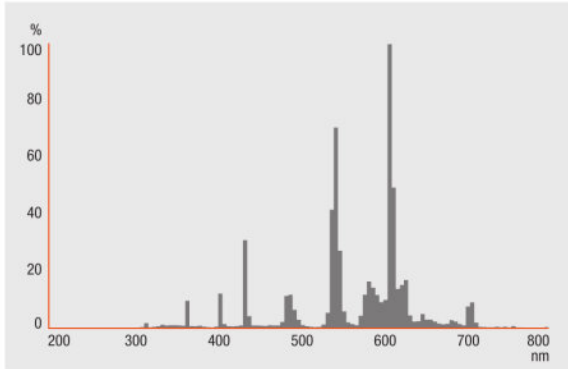


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300011462	DULUX D 18 W/827	NO: VS 10	140 mm x 162 mm x 140 mm	3.18 dm ³	657.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.