

PRODUKT DATABLAD

Emergency Lighting 8 W/640

Basic T5 Short EL | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort for nødbelysning



BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner

PRODUKTFORDELER

- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Optimalisert for nødstrømdrift
- Slank og kompakt

PRODUKTEGENSKAPER

- Passer for nødstrømdrift



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	8,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	7,10 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	54 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥60
Angitt lysytelse	385 lm
Lysstrøm ved 25 °C	385 lm
Lysfarge	640
Rated color temperature	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	385 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cold White
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,75
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,69
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,66
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,64

Mål og vekt

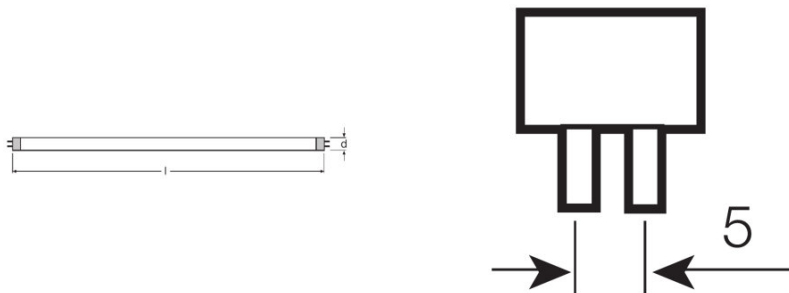

Rørdiameter	16 mm
Lengde	288,3 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	288,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

Levetid

Levetid	8000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	10000 h
Nominell levetid på lampen	10000 h

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Lysfordeling

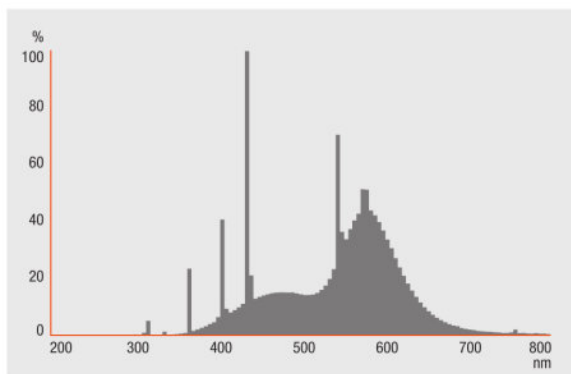

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI


OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300606644	Emergency Lighting 8 W/640	NO: VS 25	320 mm x 116 mm x 105 mm	3.90 dm ³	973.10 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.