

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Enkel att montera

Beständig mot syror, alkali, destillerat vatten, saltvatten och transformerad olja enligt SP 2171 Testmetoden

UV-beständig, 1 år utomhus i södra Sverige

Diverse kriterier såsom resistans mot åldring och kemikalier är testade av oberoende SP Tekniskt Forskningsinstitut i Sverige enligt SP 2171 Testmetod (se tabell A15)



God kemisk resistans



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Info

LF1 är inkluderat i FLEXIMARK® provpåse (artikel nr. M3251010)

Användningsområden

För ledningsmärkning

Märkning av optiska fiberkablar/ledare

Märkning före montering av kabel/ledare

Utskrift med kontorslaserskrivare

Utskrift med FLEXIMARK® Software (Download: <http://fleximark.lappgroup.com/sv/support/support-nedladdning/software.html>)

Övrigt

Lägg in ark i det manuella pappersmatningsfacket

Användning av toner från leverantören rekommenderas

För kablar med tvärsnitt över 16 mm² kan buntband användas till att montera enskild märkning

Upp till max. 7 tecken

L Version (t.ex. TF1L): upp till 15 tecken

Inklusive

1 förpackning innehåller 75 etikettark

Ett etikettark består av 20-60 perforerade märken beroende på storlek

Tekniska data

Övrigt:

Dimensioner av etikettarket: 80-100 x 210 mm

Färger:

Gul

Finns även tillgänglig i grön, blå och röd i två olika förpackningsstorlekar (10 eller 75 ark)


Material:

Halogenfri polyester

Tjocklek: 0,175 mm

Temperaturområde:

-40 °C till +125 °C

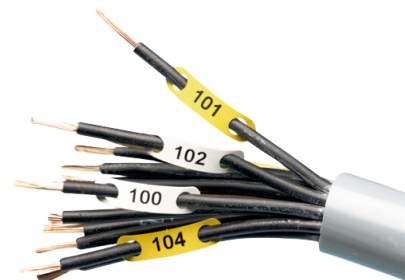

Observera

Fotografierna är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enskilda etiketter

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Art nr	Kontakttyp	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	För mm²	Antal märkningar per förpackning	Förp.
Gul									
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0,25 - 0,75	4500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5	0,75 - 1,5	4500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5	0,75 - 1,5	2250	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2	1,5 - 2,5	4500	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5	2,5 - 6	4500	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2	1,5 - 2,5	2250	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4	6 - 16	1500	1
Vid									
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0,25 - 0,75	4500	1
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5	0,75 - 1,5	4500	1
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5	0,75 - 1,5	2250	1
83254466	FLEHXIMARK® Flexiprint LF1B WH	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2	1,5 - 2,5	4500	1
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2	1,5 - 2,5	2250	1
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5	2,5 - 6	4500	1

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Art nr	Kontakttyp	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	För mm²	Antal märkningar per förpackning	Förp.
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4	6 - 16	1500	1

FLEXIMARK® Flexiprint LF

