


LEDSTRIP VARMHVIT 12V IP68




Mål

LxBxH: 5000x11x5mm

Klippbar



Maks bøyradius




Tekniske data

4,8W/m
24W Total effekt
320 lm/m
90 cd/m
(L70) 30 000 timer
3000K
RA>70

Driver

LCBU 25W 12V DC
50 000 timer, ta maks 50°
5 års garanti
Utgangseffekt 10 - 25W
Mål LxBxH: 145x51x29,5mm

Inklusiv tilbehør

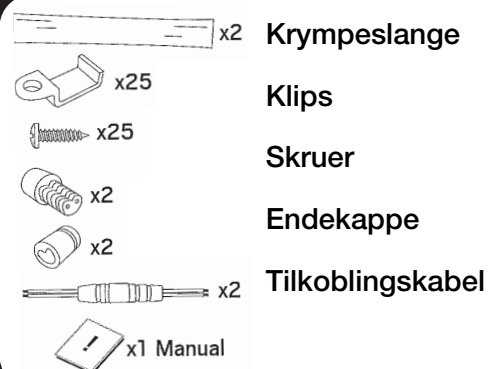

U-PROFILER OG DEKKLOKK FESTER OG ENDELOKK

U-PROFIL ALU



U-PROFIL HØY
LxBxH: 2000x19x20mm

El.nr: 32 058 40



U-PROFIL LAV
LxBxH: 2000x18x10mm

El.nr: 32 058 41

T-PROFIL ALU



MATT
LxBxH: 2000x35,4x25mm

El.nr: 32 058 46


AVDEKNING



OPAL AVDEKNING
LxBxH: 2000x15x8mm

El.nr: 32 058 42

ENDELOKK 2 PK




HØY PROFIL
El.nr: 32 058 36




LAV PROFIL
El.nr: 32 058 37

ENDELOKK 1 PK



ENDELOKK T-PROFIL
El.nr: 32 058 47

FESTER 2 PK

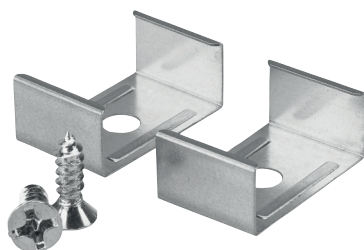

FESTE 0°C
El.nr: 32 058 44



FESTE 45°C
El.nr: 32 058 45


LEDSTRIP VARMHVIT 12V IP68




Mål

LxBxH: 5000x11x5mm

Klippbar



Maks bøyradius

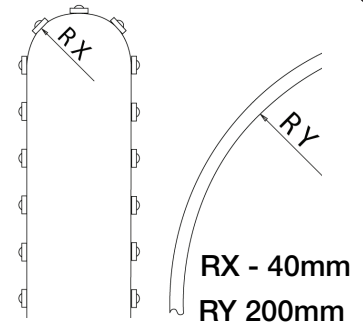


Tekniske data

4,8W/m
24W Total effekt
320 lm/m
90 cd/m
(L70) 30 000 timer
3000K
RA>70

Driver

LCBU 25W 12V DC
50 000 timer, ta maks 50°
5 års garanti
Utgangseffekt 10 - 25W
Mål LxBxH: 145x51x29,5mm

Inklusiv tilbehør

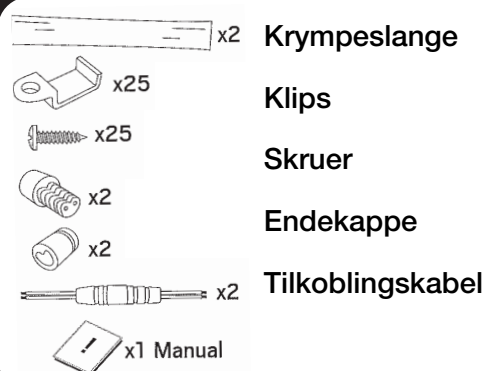

U-PROFILER OG DEKKLOKK FESTER OG ENDELOKK

U-PROFIL ALU



U-PROFIL HØY
LxBxH: 2000x19x20mm

El.nr: 32 058 40



U-PROFIL LAV
LxBxH: 2000x18x10mm

El.nr: 32 058 41

T-PROFIL ALU



MATT
LxBxH: 2000x35,4x25mm

El.nr: 32 058 46


AVDEKNING




OPAL AVDEKNING
LxBxH: 2000x15x8mm

El.nr: 32 058 42

ENDELOKK 2 PK



HØY PROFIL
El.nr: 32 058 36




LAV PROFIL
El.nr: 32 058 37

ENDELOKK 1 PK




ENDELOKK T-PROFIL
El.nr: 32 058 47

FESTER 2 PK

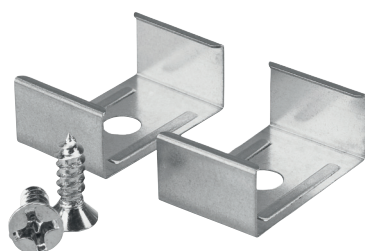

FESTE 0°C
El.nr: 32 058 44



FESTE 45°C
El.nr: 32 058 45