

Teknisk datablad

Overspenningsvern, avleder type 1+2 (kontor- og boligbygg)




V 25-B+C/0...: CombiController-overdel - kombiavleder type 1+2

- Påsettbart overdel uten verktøy og spenningsavbrudd i underdelen
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk feilindikator
- Høy ledeevne og lang levetid




Type	Høyeste varige spenning V	U maks DC	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.
V25-B+C 0-385	385	505	1-polig	1	9,500	5097061

Mål

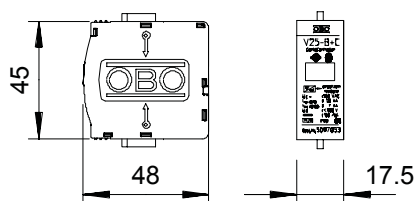

Tilkoblingsmuligheter



V25-B+C 0-385

Merkespenning V	U_N	350
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11		Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-11		klasse I+II
LPZ		0-2
Impulsstrøm (10/350) kA	I_{imp}	7
Impulsstrøm (10/350) [total] kA	I_{total}	7
Nominell avledningsstrøm (8/20) kA	I_n	30
Avledningsstrøm (8/20) [total] kA	$I_{total 8/20}$	30
Maksimal avledningsstrøm (8/20 μ s) kA	I_{max}	50
Beskyttelsesnivå kV	U_p	< 1,5
Reaksjonstid ns	t_A	< 25
Maks. forankoblet sikring A		160
Temperaturområde °C	ϑ	-40-80
Delingsenhet DE (17,5 mm)		1
Beskyttelsesklasse		IP20