


C10-S1 | C10-S1 LED

Enkel, effektiv armaturfamilie i klassisk stil

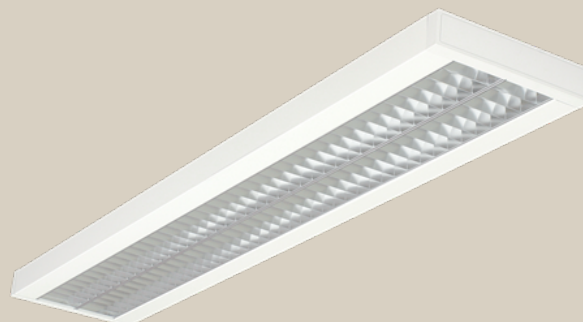

Glamox C10 er en enkel, effektiv armaturfamilie i klassisk stil.

C10-S1 er en utenpåliggende takmontert eller nedhengt armatur. Armaturhuset er i hvitlakkert stål med hvite endestykker i kunststoff. Finnes også i sølvgrå (RAL 9006). Denne tidløse designen leveres i forskjellige modulstørrelser, 150, 225, 440 og 480mm, og har et utvalg av 4 forskjellige optikker som gjør den egnet i mange forskjellige bruksområder. Optikken har fjærlåsning og kan hengsles under skifte av lysrør. Enkelt og effektivt.

De fleste av disse variantene kan leveres med integrert LED nødlis (Standard, SelvTest eller DALI) eller integrert sensor eller en kombinasjon av dagslys- og bevegelsessensor.


Nå også tilgjengelig med LED

De fleste varianter kan leveres med integrert LED nødlis (Standard, Selvtest eller DALI) eller integrert bevegelses sensor eller en kombinasjon av dagslys og bevegelses sensor.

C10-S1 | C10-S1 LED



C10-S1 2-CELLE WL



C10-S1 1-CELLE SL / SU



C10-S1 2-CELLE LL



C10-S1 4x14/24W SL/LL



C10-S2 1-CELLE DL/DU



C10-S1 XA



C10-S1 4x14/24W OP

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

1 x T5 28, 35, 49, 54, 80W

2 x T5 28, 35, 49, 54W

3 x T5 14, 24W

4 x T5 14, 24W

Kan leveres med eller uten lyskilde.

FORKOBLING

Elektronisk forkobling (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i hvit- eller grålakkert stål (RAL 9006).

MONTERING

For utenpåliggende montering. Kan også monteres nedhengt, men da må oppheng og balansevekt bestilles separat.

TILKOBLING

Kabelinnføring gjennom topp eller i hver ende. 3 eller 5 polet innstikksklemme.

OPTIKK

Dobbelparabolsk optikk type **LL/LU**.

Hvitmalt dobbelparabolsk optikk type **WL/WU**.

Dobbelparabolsk Softlight optikk type **SL/SU**.

Dobbelparabolsk høyglans Darklight optikk type **DL/DU**.

Opal avdekning type **OP**.

Dobbelparabolsk avdekning type **DP**.

Kan også leveres med en ekstrem asymmetrisk reflektor type **XA**.

INTEGRERT NØDLYS

LED nødlys type standard (S), selvtest (ST) og adresserbar DALI (DALI). Ikke tilgjengelig på optikk type OP og DP.

INTEGRERT SENSOR

Kan leveres med følgende sensorer:

S-SEN; tilstedeværelse.


M-SEN; master/slave tilstedeværelse med korridorfunksjon.

D-SEN; en kombinasjon av tilstedeværelse og dagslys.

Sensor ikke tilgjengelig på optikk type OP og DP.

C10-S1 | C10-S1 LED

MÅLSKISSE








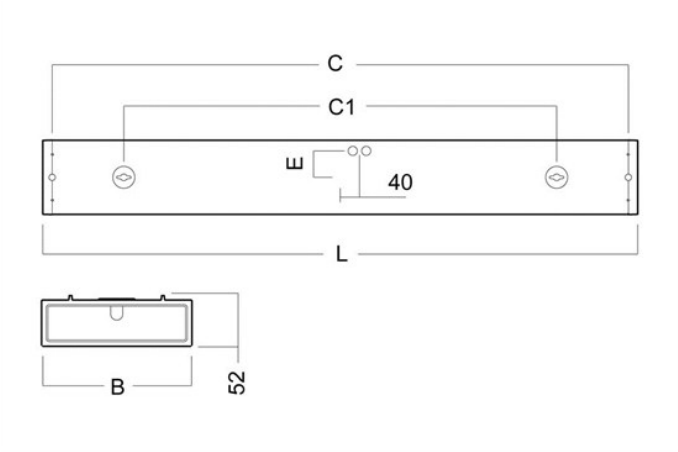


Wattage	L (mm)	c (mm)	c1 (mm)
28/54W	1237	1200	900
35/49/80W	1537	1500	1200
14/24W	637	600	300
Module	B (mm)	E (mm)	
150	154	55	
220	229	93	
440	446	130	
480	484	168	

C10-S1

C10-S1 | C10-S1 LED

LYSMÅLING

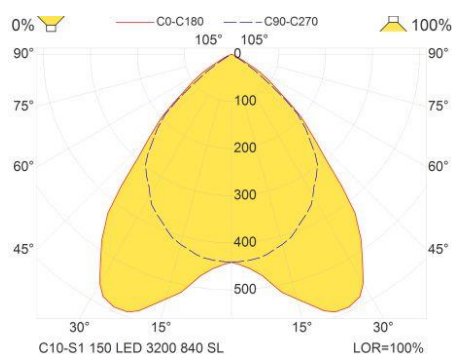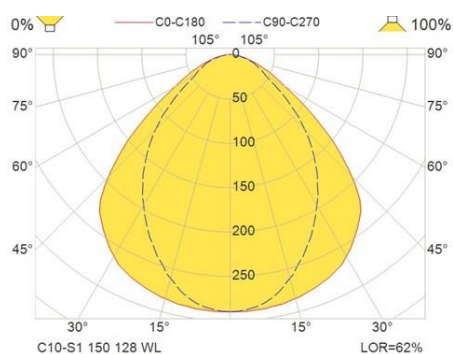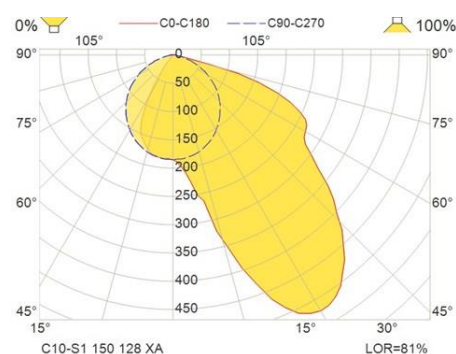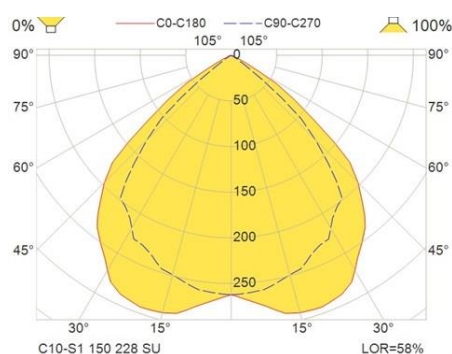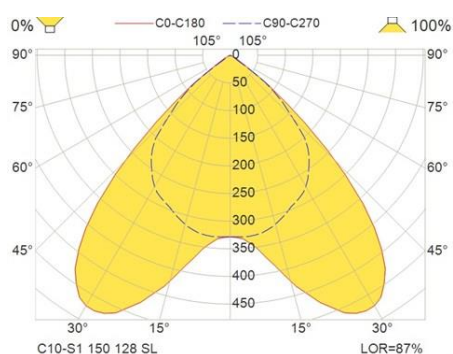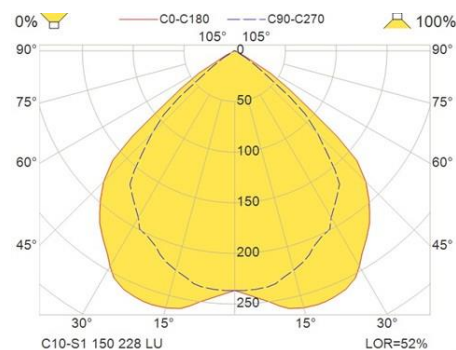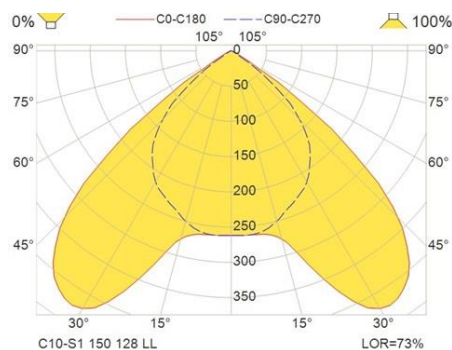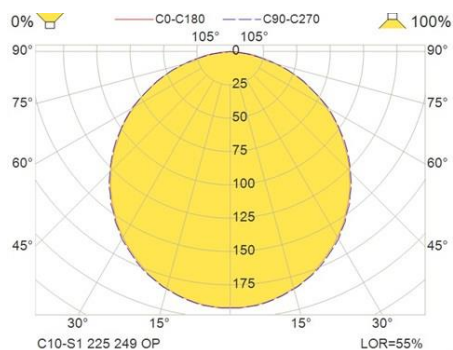

C10-S1 | C10-S1 LED


BILDER




Kan også monteres som nedhengt



Integrert LED-nødlis



Optikkbeskyttelse

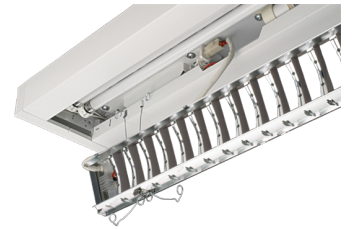

Integrert LED-nødlis



C10-S1 kantine