


## HAUGE RSS 3400-6 400V IP67



"HAUGE skjøtekontakt 400A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz  
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale:  
Aluminium. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).  
Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning, ved hjelp  
av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at  
den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i  
kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene  
blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer  
dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Kontakthylsene har  
utskiftbare kontaktdeler som kan byttes ut fra fronten uten  
at man trenger å demontere andre detaljer. Leveres med 2  
pilothylser for elektrisk forrigling. RSS passer til plugger ""R""-  
serien."

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Søkenavn           | HAUGE RSS 3400-6 400V IP67 |
| IP                 | IP67                       |
| Elnummer           | 1566685                    |
| Varebetegnelse     | HAUGE RSS 3400-6 400V IP67 |
| ABB Identnummer    | 1SEH450182R4006            |
| Ampere             | 400                        |
| Volt               | 380-415V 50-60Hz           |
| MinFr              | 50                         |
| MaxFr              | 60                         |
| Tiltrekningsmoment | 12Nm                       |
| Passertilkl        | 0                          |
| Kabelstørrelse     | CU 70 - 185                |
| Poler              | 3P+J                       |
| Poltall            | 4                          |
| Forkabeld          | 0                          |
| Produkthøyde i mm  | 185                        |
| Produktbredde i mm | 216                        |
| Produktlengde i mm | 492                        |
| Produktvekt i gram | 9900                       |
| Forpakkingshøyde   | 0                          |
| Forpakkingsbredde  | 0                          |
| Forpakkingslengde  | 0                          |
| Forpakkingsvekt    | 0                          |

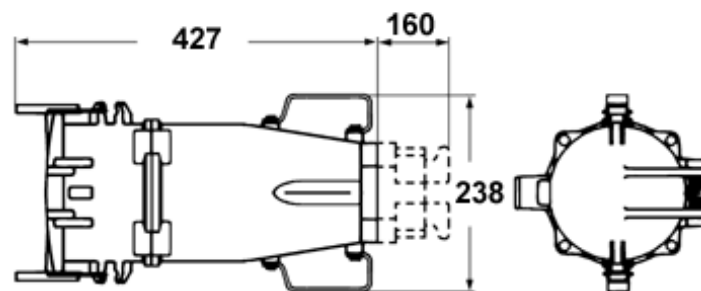

Alle mål i millimeter.



**Ordretelefon: 815 20 915**

Ordretelefon:  
Telefon sentralbord:  
Telefaks:  
E-post:

815 20 915  
03500  
55 92 61 50  
post@philiphauge.no

Postadresse:  
Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11c  
5147 Fyllingsdalen  
Krokatjønnveien 11a  
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder

oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.