

Wimpel håndtørkere MONO Lux-serien FDV

Hvit med hvit front



Art. nr.: HTML-HV-1200
El-nr.: 58 662 12
GSIN-nr.: 7072395000128

Hvit med rød front



Art. nr.: HTML-HR-1200
El-nr.: 58 662 13
GSIN-nr.: 7072395000142

Hvit med blå front



Art. nr.: HTML-HB-1200
El-nr.: 58 662 14
GSIN-nr.: 7072395000135

Hvit med sort front



Art. nr.: HTML-HS-1200
El-nr.: 58 662 15
GSIN-nr.: 7072395000159

Beskrivelse


Wimpel MONO Lux passer godt på handicap toaletter pga lavt innstikk. Den har et 3-trinns filtreringssystem og antibakteriell beskyttelse i tørkingsområdet. Den er utstyrt med 3-trinns hastighetsregulering, varmekontroll og dual IR LED sensor. Coanda luftdyser gir økt lufthastighet og optimaliserer tørkeeffekten. Lufthastighet blåser vannet av hendene på sekunder og infrarød sensor starter og stopper håndtørkeren automatisk.

Teknisk spesifikasjon


- Effekt: På 1200W
- Spenning: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Strøm ved bruk: 5,0A (230Vac)
- Elektrisk isolasjon: Sone 1
- Lufthastighet: 110m/s
- Tørketid: 15 sek
- Tilkobling: For utenpåliggende eller fast installasjon. Leveres med ledning og plugg.
- Motortype: Børstemotor
- Motorhastighet: 30 000rpm
- Motor kjøresystem: Rolig start/slow start
- Starter: IR detektor
- Utstyrt med infrarød sensor for start/stopp LED indikator
- Dreneringstank med indikator: 1000ml
- Utstyrt med 3-trinns filtreringssystem
1) hepa filter (bakteriefilter), 2) støvfilter (partikkelfilter), 3) karbon mesh filter (luftfilter)
- Støy: Maks 75dB
- Dimensjon: H52 x B20,5 x D22cm
- Vekt: 4,2kg
- Tetthetsgrad: IPX1
- Vandsikker
- Materiale: Materiale: Brannsikket ABS materiale med antibakteriell beskyttelse i tørkingsområdet
- Farger: Hvit med sort, blå eller rød front
Skriv ønsket farge på fronten i merknadsfeltet ved bestilling
- CE godkjent
- Garanti: 2 år
- Leveres med ledning og plugg

Montering (full monteringsveiledning følger med produktet)

Slik festes produktet til veggen:

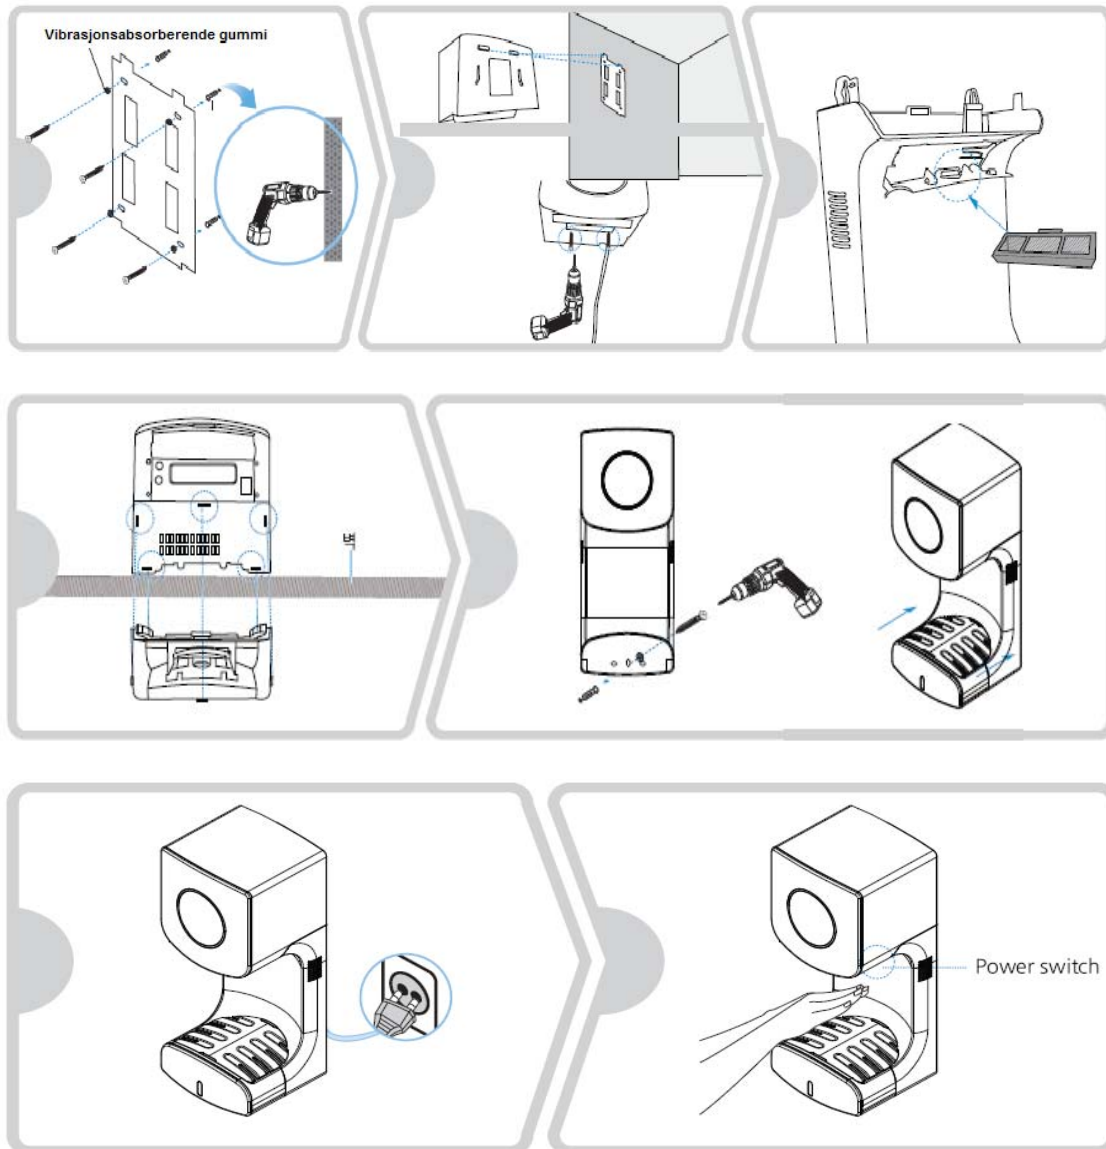

Skru av når produktet når det skal jobbes med (rengjøres etc.).



Ikke ta i pluggen med våte hender.



Monteres på en sterk og rett vegg.



Hold i pluggen når du drar den ut av stikkontakten, og ikke i ledningen.



Vedlikehold Skifte av filter etter behov.

Dreneringstanken har stor kapasitet på hele 1000ml og trenger derfor sjelden å tømmes.