



Eltra varmelister E-200 serien

FDV

Fordeler

- Egnet for å ta trekk/kulderas fra store vindusflater og som tilleggsvarme
- Overstiger ikke 75°C, +/- 10%, uansett tildekking
- Krever ingen avstand til brennbart materiale og kan legges direkte på all slags underlag
- Kan brukes der det ikke er plass til annen type varme
- Leveres med eller uten ramme og kan felles ned i underlaget
- Tåler stor vektpåkjenning, vandalsikker og vanntett
- Enkel montasje
- Kan brukes på skoler
- Produseres i Norge

Teknisk informasjon

- Effekt: 400W pr. meter
Kan variere i effekt og overflatetemperatur etter omgivelsestemperatur og underlag
- Spennings: 230V AC 50-60Hz
- Dimensjon: Leveres i alle lengder fra 50 til 500cm
For standard mål, se dimensjonstabell på neste side
Kan lages i lengder på ønsket cm mål
- Kabel: 1,5m, 2G1,00mm², dobbeltisolert, varmebestandig, fleksibel kabel
Kan leveres med kabellengde etter ønsket mål
- Tilkobling: Leveres med kabel uten plugg for fast installasjon
Plassering av kabeluttaket må oppgis ved bestilling, se illustrasjon med tilgjengelige valg på neste side
Anbefales koblet til topolet bryter, men kan kobles opp mot termostat og all typer styringssystemer
- Tetthetsgrad: IP67
- Vandalsikker
- Materiale: Eloksert aluminium
- Farge: Eloksert aluminium
Kan lakkres i alle RAL farger
- CE godkjent
- Garanti: 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil

Produsent

Eltra AS

Salgsansvarlig i Norge

Wimpel AS

Vedlikehold

Varmelistene er vanntette og kan rengjøres på lik linje med gulv og vinduskarm.

Montasje

Varmelist med ramme slippes helt enkelt ned i utsparringen i gulv eller vinduskarm. For utsparringsmål, se neste side.

Varmelist uten ramme festes til underlaget med tilhørende festebraketter eller borrelås, evt. felles ned på lik linje med varmelist med ramme, men det kreves da større presisjon når utsparringen lages.



*E-200 med ramme
nedfelt i marmorfliser*



E-200 med ramme



*E-200 med ramme
nedfelt i vinduskarm*



E-200 uten ramme

Rev. 01.01.2019
Side 1 av 2

Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Produksjon:
Mølleveien 19
3140 Nøtterøy

Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70
E-mail: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no



Eltra varmelister E-200 serien

FDV

Dimensjonstabell


F E L L E S		M E D R A M M E			U T E N	R A M M E
Lengde i cm*	Maks W ved 10°C	El-nr.	LxBxD i cm**	LxBxD i cm utsparingsmål	El-nr.	LxBxD i cm***
50	200	54 540 39	50 x 24 x 2,2	48 x 22 x 2,2	54 540 58	50 x 20 x 2
75	300	54 540 40	75 x 24 x 2,2	73 x 22 x 2,2	54 540 59	75 x 20 x 2
100	400	54 540 41	100 x 24 x 2,2	98 x 22 x 2,2	54 540 60	100 x 20 x 2
125	500	54 540 42	125 x 24 x 2,2	123 x 22 x 2,2	54 540 61	125 x 20 x 2
150	600	54 540 43	150 x 24 x 2,2	148 x 22 x 2,2	54 540 62	150 x 20 x 2
175	700	54 540 44	175 x 24 x 2,2	173 x 22 x 2,2	54 540 63	175 x 20 x 2
200	800	54 540 45	200 x 24 x 2,2	198 x 22 x 2,2	54 540 64	200 x 20 x 2
225	900	54 540 46	225 x 24 x 2,2	223 x 22 x 2,2	54 540 65	225 x 20 x 2
250	1000	54 540 47	250 x 24 x 2,2	248 x 22 x 2,2	54 540 66	250 x 20 x 2
275	1100	54 540 48	275 x 24 x 2,2	273 x 22 x 2,2	54 540 67	275 x 20 x 2
300	1200	54 540 49	300 x 24 x 2,2	298 x 22 x 2,2	54 540 68	300 x 20 x 2
325	1300	54 540 50	325 x 24 x 2,2	323 x 22 x 2,2	54 540 69	325 x 20 x 2
350	1400	54 540 51	350 x 24 x 2,2	348 x 22 x 2,2	54 540 70	350 x 20 x 2
375	1500	54 540 52	375 x 24 x 2,2	373 x 22 x 2,2	54 540 71	375 x 20 x 2
400	1600	54 540 53	400 x 24 x 2,2	398 x 22 x 2,2	54 540 72	400 x 20 x 2
425	1700	54 540 54	425 x 24 x 2,2	423 x 22 x 2,2	54 540 73	425 x 20 x 2
450	1800	54 540 55	450 x 24 x 2,2	448 x 22 x 2,2	54 540 74	450 x 20 x 2
475	1900	54 540 56	475 x 24 x 2,2	473 x 22 x 2,2	54 540 75	475 x 20 x 2
500	2000	54 540 57	500 x 24 x 2,2	498 x 22 x 2,2	54 540 76	500 x 20 x 2

*) Kan lages i lengder etter ønsket cm mål

**) Med ramme kun 2,2cm dyp

***) Uten ramme kun 2,0cm dyp

Kabeluttak

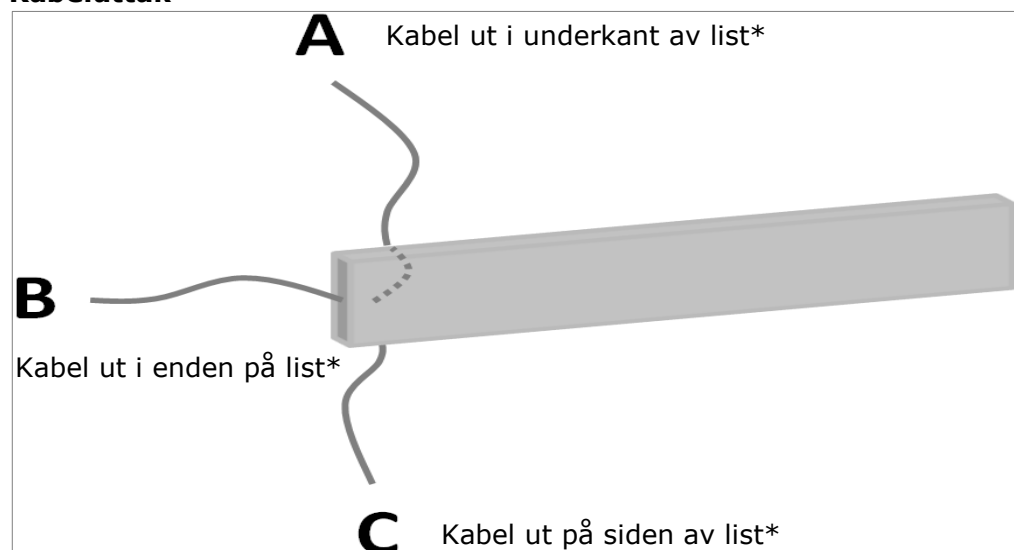

*) Oppgi ønsket kabeluttak ved bestilling.

Uttak C kan ikke velges for varmelister med ramme.

Standard kabellengde er 1,5m. Kan leveres med kabellengde opptil 10m.

Farger



Standard farge er eloksert aluminium (se bildet)

Kan lakeres i alle RAL farger

Rev. 01.01.2019

Side 2 av 2

Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Produksjon:
Mølleveien 19
3140 Nøtterøy

Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70
E-mail: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no