


Produktblad 3224113



FORCHINI M

pendelarmatur til 230V strømskinne, 1-tenning, E27, rund, sort/gull, Ø 40 cm, inkl. sort 1-tenning-adapter, sølv-grå

FORCHINI M 230V pendelarmatur med 1-tenningsadapter til 1-tenning / enfas 230V-skinnesystem. Finnes i fargevariantene sort og hvit adapter med en aluminiums-lampeskjerm som er gullfarget på innsiden og med E27 sokkel. Armaturet egner seg til E27 LED-lyskilder av alle størrelser og maks 40W. Pendellengden er på 1,5 m.

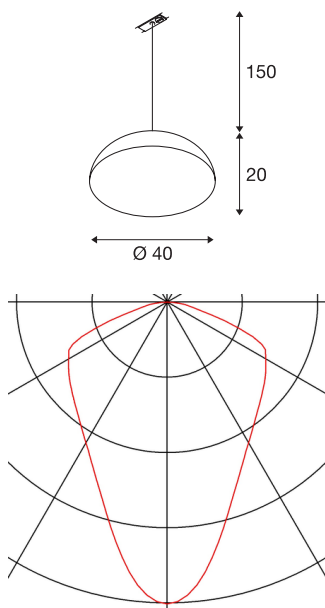

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143932 / EL.NR. 32 241 13
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellengde	150.0 cm
Høyde	20.0 cm
Diameter	40.0 cm
Nettvekt	1.644 kg
Bruttvekt	3.036 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	40 W
Farge	sort
BIG WHITE side	477

Tilbehør

1005303 EL.NR. 3710555	LED-lyskilde A60 E27 Filament 7,5W 927 DIM
1005309 EL.NR. 3710563	LED-lyskilde G95 E27 Filament 7,5W 927 DIM
1005317 EL.NR. 3710550	LED-lyskilde ZIGBEE E27 HVIT 9W TUNEABLE WHITE 2700-6500K

Tilbehør

143120 EL.NR. 3224042	PENDELADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlast-ning og gjengestykke
143121 EL.NR. 3224043	PENDELADAPTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlast-ning og gjengestykke
143124 EL.NR. 3224044	PENDELADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkav- lastning og gjengestykke

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

