

Blinkfri starter til lysrør

Variant: Elektronisk starter, blinkfri 4-22W serie

Art.nr: SE16903


El.nr: 3843572



INFORMASJON

For tenning av lysrør (også seriekoplede type SE65903, kun 4 - 22W). Blinkfri starter sikrer at mange tenninger og slukkinger ikke forkorter lysrørets levetid.

MÅLSKISSE

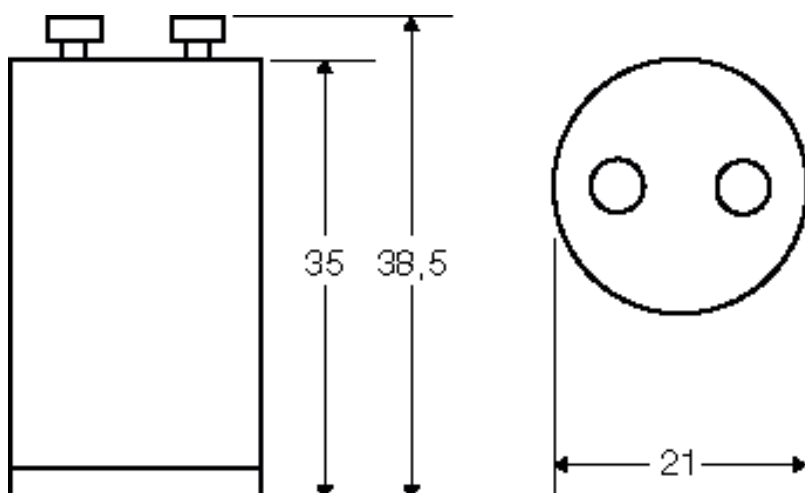

SPESIFIKASJONER

Driftsspenning: 200 - 260V 50/60Hz

Belastning: 16 - 125W

Materiale: Polycarbonat

Utkopling av defekte rør: Maks 5 sek.

Innkoplingstid: 1,7 sek. v/36W lysrør

Forkoplingstype : Induktiv eller kapasitiv

Omgivelsestemperatur Ta: -20° til 80°C (Minimum start: -20°C)

Tennspenning: 1,5 kV multipulsing

PRODUKTBESKRIVELSE

Den elektroniske starteren virker i et stort temperaturområde, og det innebygde solid-state reléet sikrer optimal start av lysrør. En kontrollert oppvarmingstid av katoden etterfulgt av en serie høyspenningsstartimpulser, gir en presis tenning av lysrør, uten blink. Blinkfri har dessuten en levetid som er 5 ganger lengre enn andre glimtennere (> 50 000 timer). Et defekt lysrør medfører at den elektroniske starteren slukker røret. Dermed unngår man den irriterende blinkingen som man ser ved bruk av tradisjonelle glimtennere.