
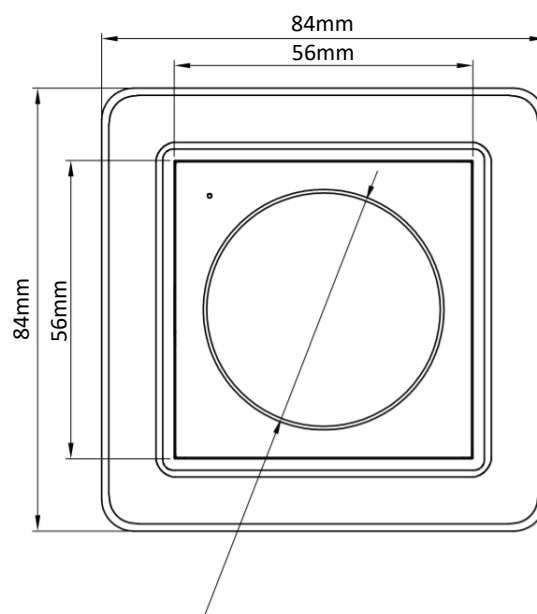


FDV Dokument 45 009 88

Elnummer: 4500988
Beskrivelse: SmartDreiedimmer PH
Varenummer: Co000
EAN: 7090051070384
Pakkestørrelse: 1stk.

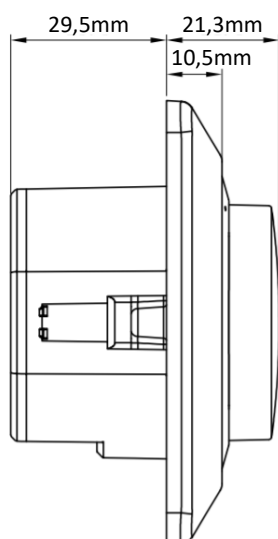

Produktbeskrivelse:

Connecte SmartDreiedimmer er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer.

Dimmeren finnes i både polarhvit og i sort utgave, og passer i Plus-, Layer- og Optionrammer.

Dette gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle kontakter til smarte dimmere.

SmartDreiedimmer er ideell for både private hjem og kontorer.

SmartDreiedimmer kan brukes på både LED, halogen og vanlige lyspærer, og fungerer både med og uten N-leder. Produktet er laget med fokus på sikkerhet og har både elektronisk sikring mot høy temperatur i tillegg til smeltesikring.

Gjennom automasjoner kan SmartDreiedimmer brukes til formål som for eksempel tidsstyring eller som hovedbryter for SmartStikk og frittstående lamper.

SmartDreiedimmer følger standarden ZigBee 3.0 og kan benyttes i de fleste smarthussystemer som f.eks. FutureHome, Homey, Google Home og Tuja-baserte systemer. SmartDreiedimmer fungerer som signal-forsterkere i ZigBee nettverket og bidrar til god dekning.

Spesifikasjon:

- 230 VAC / 50Hz
- Maks belastning 300W
- Strømtrekk i standby: $\leq 0,5W$
- GLE bakkantdimmer
- LED, halogen og vanlige lyspærer
- Med og uten N-leder
- Kan benyttes mot flere endevendere
- Elektronisk temperatursikring
- Smeltesikring
- Protokoll: ZigBee 3.0
- Farge: Hvit RAL 9010 / RAL 9005
- Bruksområde: -10 til 40°C, 10 til 90% RF
- Fysiske mål: 84x84mm, 29,5mm innbygging

Last	Glødelampe 	3 – 300W
	LED lampe	3 – 200W
	Halogen lampe 	3 – 300W
	Lavvoltage halogenlampe med elektronisk transformator 	3 – 200W
	Resistiv last	3 – 300W