

DD IP Grensesnitt Tydom 2.0 (GSM)

Produktinformasjon

Elnummer: 4509590
Farge: Hvit
GTIN/EAN: 3513140003444
ETIM: EC000699
Artikkel-nr.: 113325



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	3.6V	Bredde (mm)	83
Radio frekvens (Mhz)	868,7 --> 869,2	Høyde (mm)	122
Styringssystem	Delta Dore X3D	Dybde (mm)	22
Arbeidstemperaturområde (°C)	5°C / +40°C		

Funksjonsbeskrivelse

Hjemmesentralen Tydom 2.0 er hjertet i huset.
Styres ved hjelp av Appen Tydom som lastes ned i App Store eller Play Butikk.
Innebygget GSM sender, ukeur, astro ur og scenariomodul.
Mulighet for å ringe opp og varsle ved feil eller alarm på alarmsentraen.
Kan styre opp til:
-32 Lyssoner
-32 Varmesoner
-32 Markiser eller Persienner
-32 Kontrollsystemer (Porter, Garasjer, Annet)
-Delta Dore Alarm sentral
-4 Tycam Kameraer

Koblingsskjema

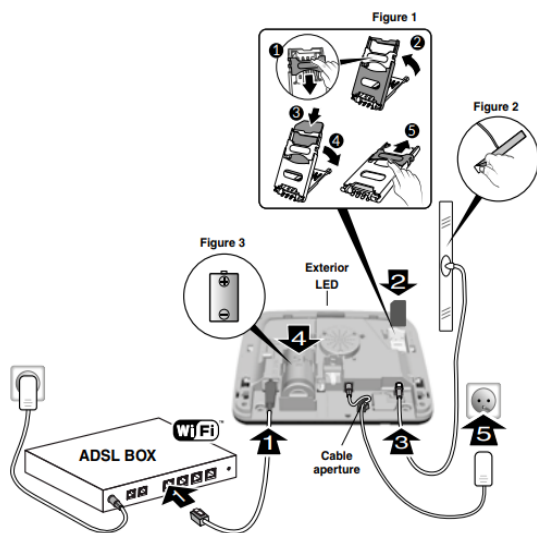

Målskisse

