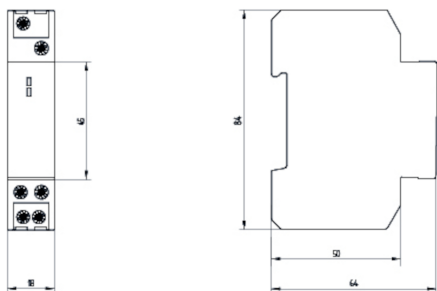


SEF-440M T3 overspenningsvern IT/TN/TTVariant: **Finvern 1 modul vern 16A T3**Art.nr: **SEF-440M-IR**El.nr: **1661493****INFORMASJON**

SEF-440M-IR er et 1 moduls finvern (T3) for skinnemontering med signalkontakt (IR), maks 16A for alle nett typer. SEF-440M-IR er godkjent etter NEK400 for alle nett typer og gir beskyttelse i (fase-fase) UC 275V og (fase-jord) UC 440V, noe som gir elektronikken en høy grad av beskyttelse. Signalkontakt leveres som en potensialfri NC kontakt.

MÅLSKISSE**PRODUKTBESKRIVELSE**

For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere enn elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der man ønsker beskytte elektronikk mot ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

Bruksområder er typiske installasjoner som alarmskap, brannskap, svakstrømsskap, UPS o.l.

NØDVENDIG INFORMASJON

Mellomvern kl.2 bør/skal alltid installeres i forkant av et finvern.