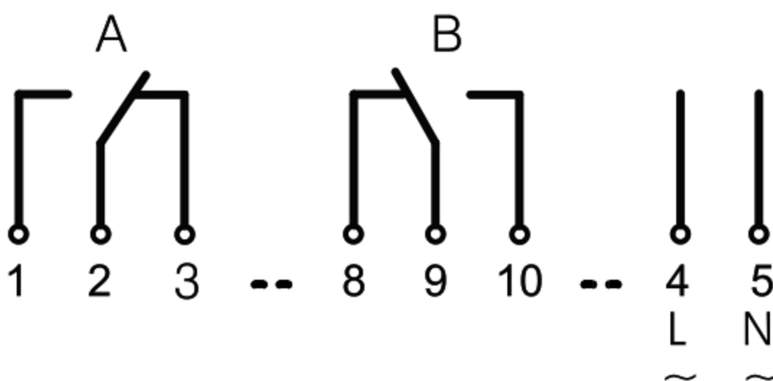



Kontaktur MM7596 12V 2K NFCVariant: **Kontaktur MM7596 12V 2K NFC**Art.nr: **LA1048NFC**El.nr: **1400308****INFORMASJON**

Micro Matics elektroniske ukeur type MM 7595 og MM 7596 har opplyst display og automatisk korrigerende av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for skinnemontering. Urene er svært lette å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av appen "Save'n Carry by Micro Matic", som er et meget enkelt programmeringsverktøy tilgjengelig for mobile enheter med Android og iOS. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, og enkle eller kompliserte programmeringer.

- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Programmering via NFC med Android eller iOS
- Døgn/uke program med 56 programplasser
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon: 1 sekund - 59 minutter og 59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1 og 2 kanaler
- 10 års batteri-backup (utbyttbart CR2032)
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Ferieprogram

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

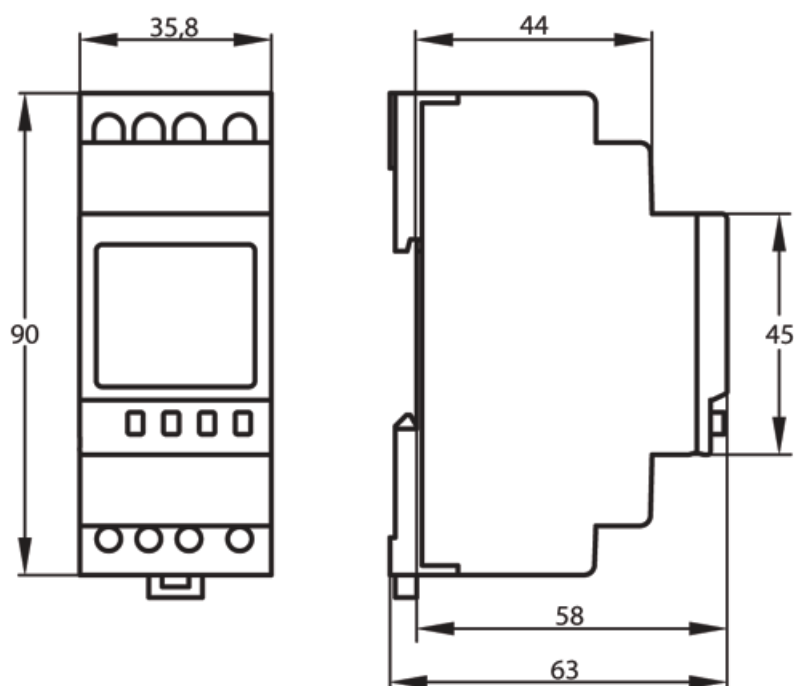

SPESIFIKASJONER

Gangreserve: 10 år

Utganger: $\mu 16A$, 250Vac $\cos = 1$

Impulslengde: 1 sek.- 59 minutter og 59 sekunder

Kapsling: IP20

Drift: Quartz, $\pm 0,5$ sek./døgn

Driftsspenning: 12VAC/DC

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 56

Egetforbruk: 0,1-1,0W

Omgivelsestemperatur: -10 til $55^{\circ}C$

Godkjenning: Nemko

NØDVENDIG INFORMASJON
