

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Energiakkumulator, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 12 Ah. Tilkobling via stiftkabelsko, 14 mm.

Produktbeskrivelse

QUINT-BAT – energiakkumulator med bly-AGM-teknologi for optimale bufringstider.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2866365
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCMU
Produktnøkkel	CMUEV3
Katalogside	Side 303 (C-4-2017)
GTIN	4017918959760
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	10 052 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9 000 g
Tolltariffnummer	85072080
Opprinnelsesland	CN

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

Inngangsspenning	24 V DC
------------------	---------

Utgangsdata

Nominell utgangsspenning	24 V DC
Utgangsstrøm $I_{\max}$	50 A
Utgangssikring	2x 25 A
Parallellkoblingsevne	ja, for økning av buffertiden
Seriekoblingsevne	Nei

Batteridrift

Nominell utgangsspenning	24 V DC
Nominell utgangsstrøm (I_N)	50 A

Energiakkumulator

Nominell kapasitet	12 Ah
Levetid batterimodul	6 År ... 9 År (20 °C)
Seneste idriftsettelse (bare batteri)	9 Måneder (20 °C ... 30 °C)
	6 Måneder (30 °C ... 40 °C)
Batteri teknologi	VRLA-AGM
Lagringsmedium	Batteri 12 Ah
Antall celler	2
Størrelsesbetegnelse	Blokk
Batteripakke	Ja
Avfallshåndtering	Brukte batterier er ikke husholdningsavfall, og skal avfallshåndteres etter gjeldende nasjonale forskrifter.
IQ Technology	nei
Egnet for hurtiglading	Ja

Artikkelegenskaper

Produkttype	Batterienhet
Produktserie	Energiakkumulator
Anvendelse	for QUINT DC-UPS 20A/40A
Avfallshåndtering	Brukte batterier er ikke husholdningsavfall, og skal avfallshåndteres etter gjeldende nasjonale forskrifter.
IQ Technology	nei

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Dimensjoner

Bredde	231 mm
--------	--------

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

Høyde	156 mm
Dybde	110 mm

Materialangivelser

Husmateriale	Metall
Husutførelse	Forsinket stålplate

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	0 °C ... 40 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	0 °C ... 40 °C

Godkjenninger

Godkjenning for skipsbygging	DNV GL (EMC A)
------------------------------	----------------

Ex-data

Kan brukes på Ex-området	nei
--------------------------	-----

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator

2866365


El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>



Tegninger

Blokkskjema

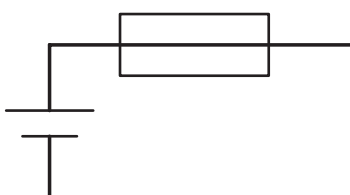

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Godkjennings-ID: RU*DE*01.B.78948/21

DNV

Godkjennings-ID: TAA00002EW

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

EI-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 3 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

Tilbehør

QUINT-ADAPTER/4 - Monteringsadapter

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866857>

Monteringsadapter for QUINT-BAT/24DC... på 35 mm monteringsskinne



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/12AH - Avbruddsfri strømforsyning ekstrabatteri

1283121

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1283121>

Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah



QUINT-BAT/24DC/12AH - Energiakkumulator



2866365

El-nr.: 6613068

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866365>

FUSE 25A/32V ATOF - Sikring

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908366>

Sikring, nominell strøm 25 A, lengde 19,1 mm, bredde 5 mm, høyde 18,8 mm



UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/12AH - Avbruddsfri strømforsyning ekstras batteri

2908235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908235>

For nye anlegg skal følgende artikkel brukes: 1274119
Ekstras batteri for energiakkumulator UPS-BAT/VRLA...



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com