


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## KNX - Trykknapp Pro T - System D - berøringsfri - Sahara

El-nummer:

4545432

MTN6185-6033

EAN: 3606481047663

## Produktdata

Designnavn	System Design
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Buss type	KNX
Fargenyanse	Sahara

## Teknisk data

Kontrolltype	Berøringstype Touchless
Sensor type	Temperatur
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	4
Mulige funksjoner	Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer Ekspressinnstilling: Innhenter en forhåndsinnstilt konfigurasjon Trykknapp med 1 til 4 betjeningsknapper Nattmodus: lysdiodene lyser med redusert lysstyrke Programmerbar med ETS4 og høyere Pulskanter med 2-byte telegrammer Med status display Blind (enkelt / dobbelt overflate) Bakgrunnsbelyste symboler Deaktivere funksjoner Gjenfinne scener Oppførsel og lysstyrke av statusvisningene 8-bit lineær regulator Bytte, veksle, dimme (enkelt/dobbel overflate) Demontering av beskyttelse med tilbehør Avansert innstilling: Individuell konfigurering Lagre scener Nærhetsfunksjon
Lokal varsling	1 LED per kanal ( white/green)
Merking	Med symboler
Materiale	Plast
Fargetone	Sahara
Overflatebehandling	Lakkert
Bredde	71 mm
Høyde	71 mm

## Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,700 cm
Pakke 1 Vekt	7,700 cm
Package 1 Weight	116,000 g

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 3

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Samsvar med unntak

SCIP-nummer F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon


Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

---

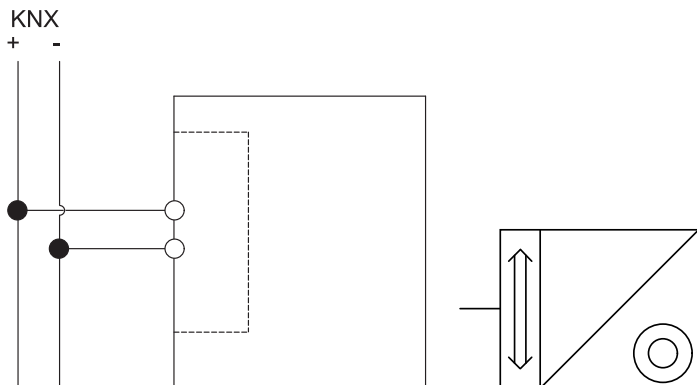

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**