

Spesifikasjoner



El-nummer:

4503329

STBACI0320K

EAN: 3595863948288

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard analog input kit
Sammensetning	STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBXBA2000 base STBACI0320 modul
Produktkompatibilitet	Mounting base STBXBA2000 Power distribution module STBPDT3100/3105
Antall analoge innganger	4

hot swapping fallback	Ja for standard NIM'er
Høyde	18,4 mm
Bredde	128,3 mm
Dybde	70 mm

Merking	CE
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,7 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	146,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,514 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	30
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

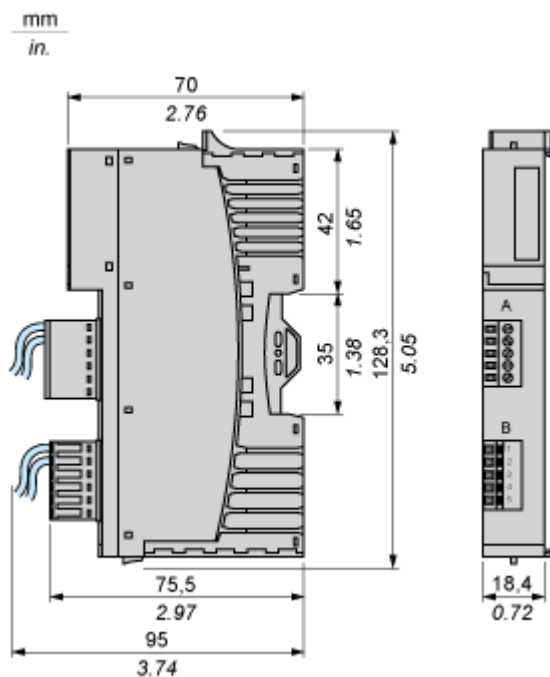


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

4 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

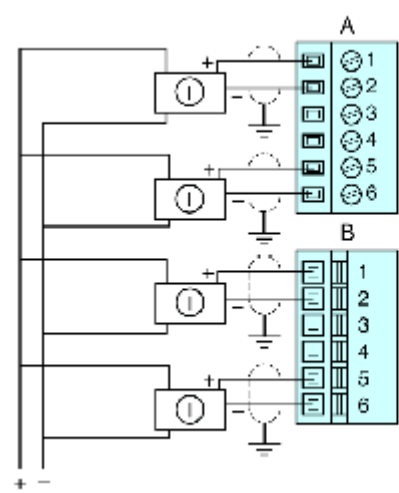

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	current in 1 +	current in 3 +
2	current in 1 -	current in 3 -
3	no connection	no connection
4	no connection	no connection
5	current in 2 +	current in 4 +
6	current in 2 -	current in 4 -