


## Produktdatablad: 1606120

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Samleskinne 12 3P 16mm<sup>2</sup></b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1606120                                   |
| <b>GTIN:</b>        | 4018841002349                             |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                                  |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000215                                  |

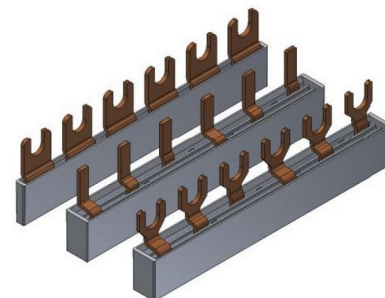

### Teknisk beskrivelse

Samleskinne med 12 moduler, 3polet og 16mm<sup>2</sup>. Skinnen har limt endelokk.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Antall faser                                       | 3                       |
| Antall poler                                       | 3                       |
| Egnet for antall enheter                           | 4                       |
| Fordelingsmåling                                   | 18 Millimeter           |
| Tverrsnitt                                         | 16<br>Kvadratmillimeter |
| Lengde                                             | 212 Millimeter          |
| Nominell kontinuerlig strøm I <sub>n</sub>         | 80 Ampère               |
| Type strømtilkobling                               | Gaffel                  |
| Isolert                                            | Nei                     |
| Type merkespenning                                 | 5 kilovolt              |
| Betinget nominell kortslutningstrøm I <sub>k</sub> | 15 Kilo-Ampère          |
| Maks nominell driftsspenning U <sub>e</sub>        | 690 Volt                |
| Nominell korttids-strømfasthet I <sub>cw</sub>     | 15 Kilo-Ampère          |
| Egnet for enheter med N-leder                      | Nei                     |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt                | Nei                     |