


## Produktdatablad: 1604892

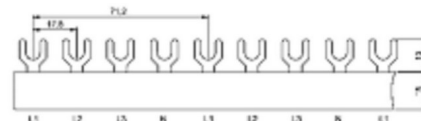

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Samleskinne 16M L1-L2-L3-N 16q</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1604892                               |
| <b>GTIN:</b>        | 4018841996396                         |
| <b>Fabrikanter:</b> | FTG GmbH                              |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000215                              |

### Teknisk beskrivelse

Samleskinne 16M L1-L2-L3-N 16q

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Antall faser                              | 3                       |
| Antall poler                              | 4                       |
| Egnet for antall enheter                  | 4                       |
| Tverrsnitt                                | 16<br>Kvadratmillimeter |
| Type strømtilkobling                      | Gaffel                  |
| Isolert                                   | Ja                      |
| Type merkespenning                        | 5 kilovolt              |
| Betinget nominell<br>kortslutningstrøm Iq | 15 Kilo-Ampère          |
| Maks nominell driftsspenning<br>Ue        | 690 Volt                |
| Egnet for enheter med N-leder             | Ja                      |
| Egnet for enheter med<br>hjelpkontakt     | Nei                     |