


Garage sensor

plug & play installasjon

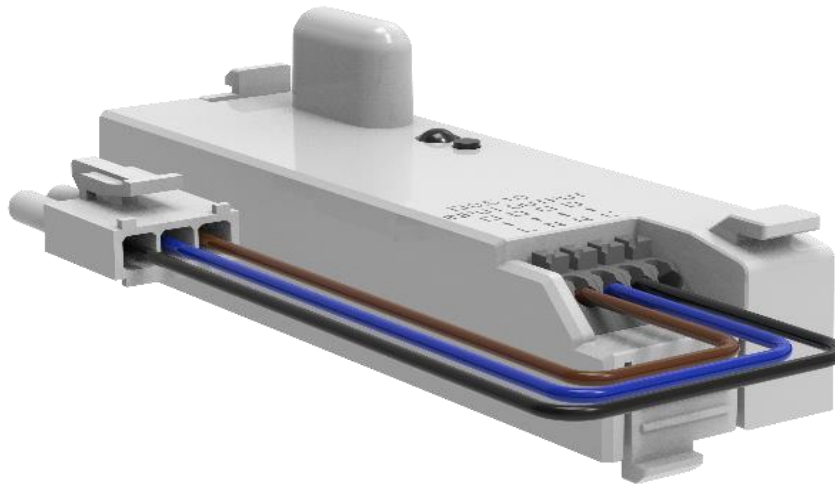

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	220-240V AC
Maks effekt	400W ohmsk last 200W kapasitiv last (LED)
Sensortype	Microwave (LUX)
Montasjehøyde	Ideelt 3m (6m maks)
Deteksjonsområde	Ø8-10m
Arbeidstemperatur	-25 - 60°C
Passer følgende modeller	Garage eco/pro (ikke DALI)

Produktdetaljer

Montasje	Plug&play i armatur
Byggemateriale	Plast (PC)
Produktfarge	Gjennomsiktig
Tilkobling	Hurtigkobling
Inkludert i esken	PnP sensor med tilkobling
IP-klasse	IP20
Isolasjonsklasse	Klasse II
Sertifiseringer	CE/RoHS/RED
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Type tilbehør	Tilpasset	Vekt	Størrelse (mm)
Garage sensor	71195-01	33 126 83	MW sensor	eco/pro	50g	L100×B30×H15

Produktbeskrivelse

Garage sensor er en smart plug-and-play-løsning som klikkes rett inn i armaturen og kobles til via den forhåndsmonterte pluggen. Den kan styre én Garage Eco armatur eller flere Garage Pro armaturer med leder/følger-funksjon, og håndterer opptil 200W LED. En rask, driftssikker og energieffektiv måte å få automatisk lysstyring – helt uten ekstra installasjonsarbeid. Sensitivitet, holdetid og dagslysfunksjon justeres enkelt direkte på sensoren for optimal tilpasning.