

Zerodim 350



Benyttes til glødelamper, halogenlamper, elektroniske trafoer eller LED.

Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning.

Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.


Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

TEKNISK DATA

BELASTNING	10-350W
SPENNING	230V / 50Hz
SIKRING	Elektronisk temperatursikring

	Art. nr	Overflate	El nr.	GTIN nr.
Zerodim 350	QLI10201	Hvit	1407900	7090037700823

KOBLINGSSKJEMA

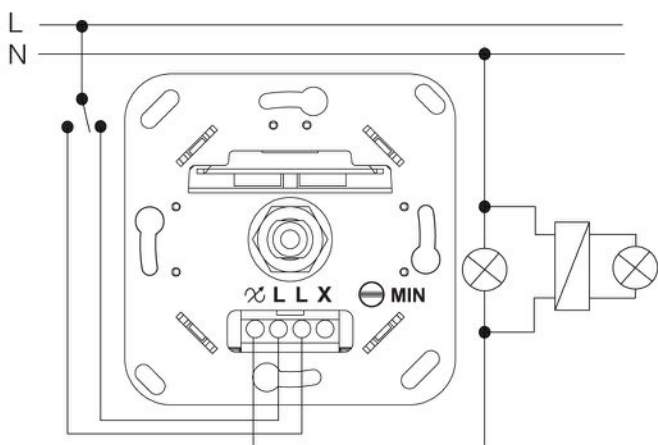

RoHS

