


Markise bryte aktuator TF61J-230V

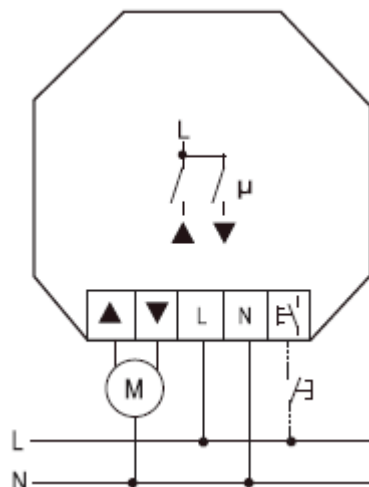

TF61J-230, markise bryte aktuator 1+1NO, 4A/250V. Tap radio. Kobler til og fra i sinuskurvens 0 punkt.

Funksjoner;

-  Innlæring med 1 eller to kanaler (universal eller retningsstyrt bryter)
-  Sentral av/på

Spesifikasjoner	
Spenning	230VAC
Kontakt	1+1NO ikke potensial frie kontakter 4A/250V
Montasje	I vegg boks
Dimensjon	45x45x33 mm

Type	Tekst	Elnr
TF61J-230V	Markise bryte aktuator. 1+1NO ikke potesialfrie kontakter 4A/250V	4514475