
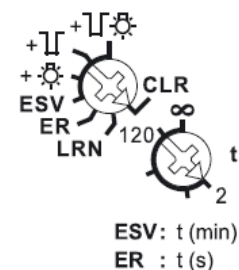
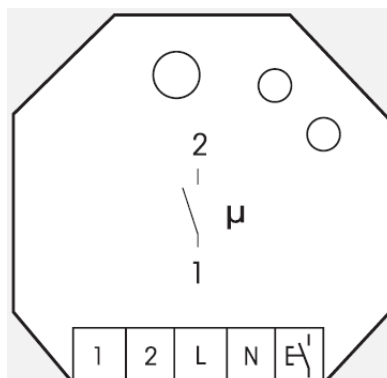


Trådløs aktuator FSR61-230V

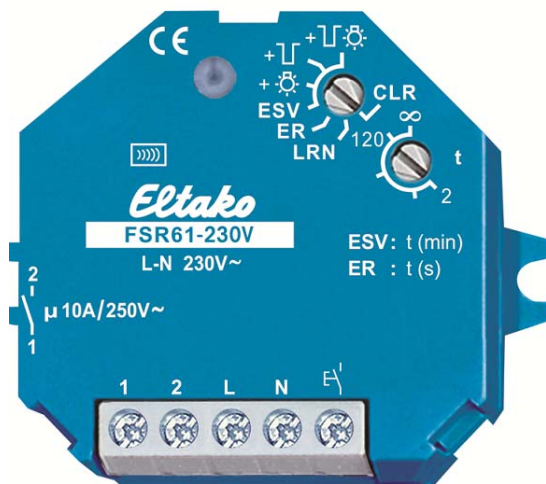

Funksjonsvelgere
(Fabrikkinnstilling)

Trådløse boksmontert aktuator for styring av lys og annet elektrisk materiell inntil 2000W. FSR61-230 har 1 NO potensialfri kontakt 10A/250VAC,

Funksjoner;

- ✚ Impulskontakt (2 sek til ∞)
- ✚ Kontakt med tidsforsinket ut fra 2 minutter til ∞ (av/på kontakt)
- ✚ Kontakt med forsinkelse + mulighet for utvidelse av tid
- ✚ Kontakt med forsinkelse og varsel før tiden utgår
- ✚ Kontakt med forsinkelse + mulighet for utvidelse av tid og varsel før tiden utgår
- ✚ Sentral av/på

Spesifikasjoner	
Aktuator	FSR61
Spenning	250V AC
Maks/min belastning	10A
Potensialfri kontakt	Ja
Laster	
✚ 230V Glødepære / 230 Halogen pære	2000W
✚ Lysrør ukompensert	1000VA
✚ Lysrør parallell kompensert	500VA
✚ Induktiv last	650W
✚ Kompakt lysrør	15 x 7W, 10 x 20W
Montasje	I veggbok
Dimensjon	45x55x33 mm

FSR61 kan meldes inn mot følgende brytere/sensorer

Brytere, Fjern kontrollere	Sendere	Kort lesere	Magnet kontakt	Bevegelse sensorer	Lysstyrke sensorer	Temperatur sensorer	PC FVS Software
FT2S, FT4F	FSM12	FKF	FTK	FBH63	FABH63	FTR55H	Software
FT4, FHS4	F8S12	FKC		FABH63	FAH60	FTR55D	
FHS6, FHS8	FSM61				FAH63	FTF55	
FHS12, FMH2	FTS12EM				FBH63	FUT55D	
FMH4, FMH8	FSU55D FSU12				FIH63AP	FAFT60	
x	x	x	x	x	x	-	x

Type	Tekst	Elnr
FSR61	Av/på aktuator for trådløse brytere/sensorer potensial fri kontakt	4513830