

LANmark ZD-Patchebokser

6P ZD-Patcheboks Snap-In Sort

Kontakt

Nexans Cabling Solutions
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: N521.606BK

El. nummer: 6950916

Merk: Bildet er av hvit utgave.

- For bruk som konsolideringspunkt.
- Kompatibel med alle LANmark snap-in konnektorer.
- 6 nummererte snap-in porter med støvdeksler.
- Kabelinnføring fra baksiden.
- Kabelfestefunksjoner
- Leveres med jordingsskrue
- Flere monteringsmuligheter

BESKRIVELSE

Konstruert for bruk som konsolideringspunkter, forbedrer sonefordelingsbokser betydelig fleksibiliteten til skrivebordssteder i åpne kontormiljøer. De er spesielt nyttige på kontorer der det kreves hyppig flytting av utsalgssteder i arbeidsområdet.

Design

Denne ZD-boksen har 6 nummererte porter med støvdeksler og kan imøtekomme alle LANmark snap-in kontakter.

Boksen gir kabelinnføring fra baksiden og tilbyr strekkavlastning. Den leveres med en selvklebende skumremse for beskyttelse mot støvinngang.

Denne boksen leveres i svart farge. En hvit versjon er tilgjengelig på forespørsel.

Installasjon

Boksen er enkel å installere på vegger, under hevede gulv eller i takhull, på grunn av flere monteringskonfigurasjoner, inkludert standard europeiske 45 x 45 mm gittermål.

Den er utstyrt med et jordingspunkt og med festemidler for å feste lokket på basen.



LANmark ZD-Patchebokser

6P ZD-Patcheboks Snap-In Sort

Kontakt

Nexans Cabling Solutions
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Farge	Svart
Materiale	Steel


Dimensjonsegenskaper

Vekt pr. stk. (ca.)	0,45 kg
Høyde	42 mm
Bredde	120 mm
Dybde	125 mm

Bruksegenskaper

Antall porter	6
Bruksområde	Faste installasjoner

DIMENSIONS 6 PORT ZD BOX

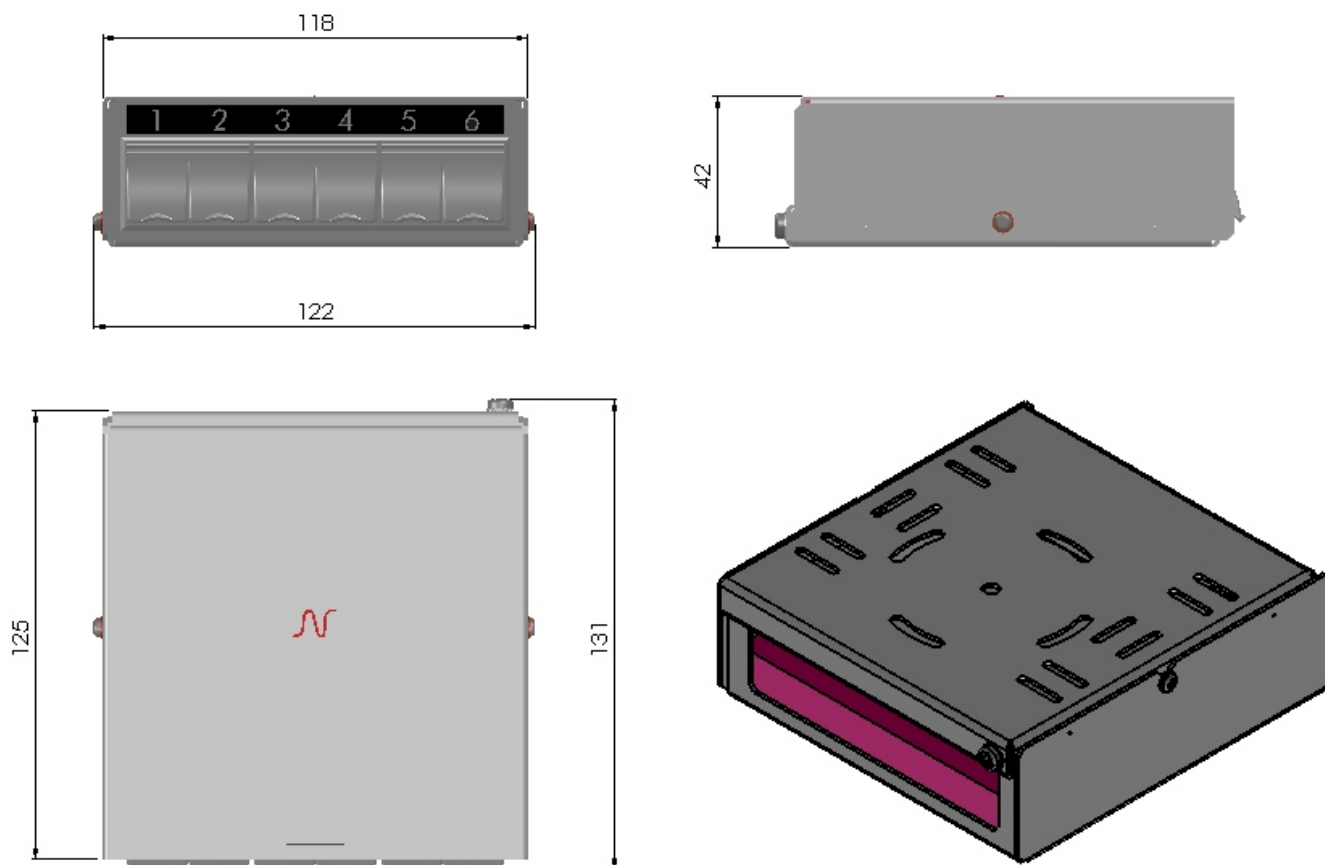

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 2 / 2

 Nexans