



JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



IS 345 KNX UP RUND

ART.NR: 033903

Elnummer: 1403651

Bruksområde: Bevegelsesdetektor for tenning av lys i lengre korridorer.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual IS 345 KNX](#)

[Kalibreringsinstruksjon IS 3000-serien.](#)

[FDV](#)

IS 345 er utstyrt med en spesialkonstruert linse som gir den ekstra god rekkevidde ved gående bevegelser rett mot sensoren - hele 12x4m ved radial bevegelsesretning. Ved tangential gåretning er dekningsområdet 20 x 4m (monteringshøyde 3 m).

Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet.


Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)

TEKNISKE DATA:

Mål:	78 x 124 mm
Spenning:	KNX-busspenning
Dekningsvinkel:	korridor med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks 20 x 4 m (tangential) - (NB! 10m til hver side) maks 12 x 4 m (radial) - justering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:	Infrarød sensor med 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner
Tidsinnstilling:	1 min - 255 min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Utgang lys:	2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse	Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:	Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:	Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:	Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote

RELATERT PRODUKT

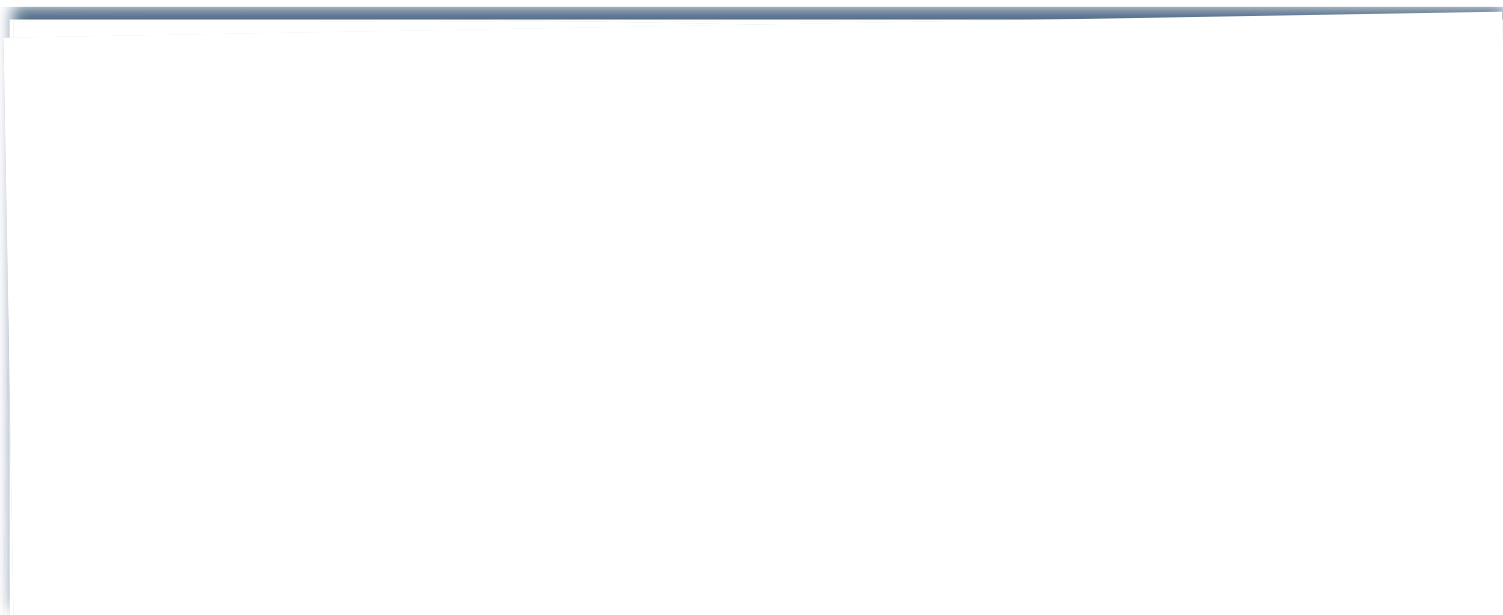



SMART REMOTE CONTROL



IS 345 COM1 AP KVADRAT



IS 345 COM1 AP RUND



IS 345 COM1 UP KVADRAT



IS 345 COM1 UP RUND



IS 345 PF UP RUND




IS 345 PF UP KVADRAT





IS 345 PF AP KVADRAT

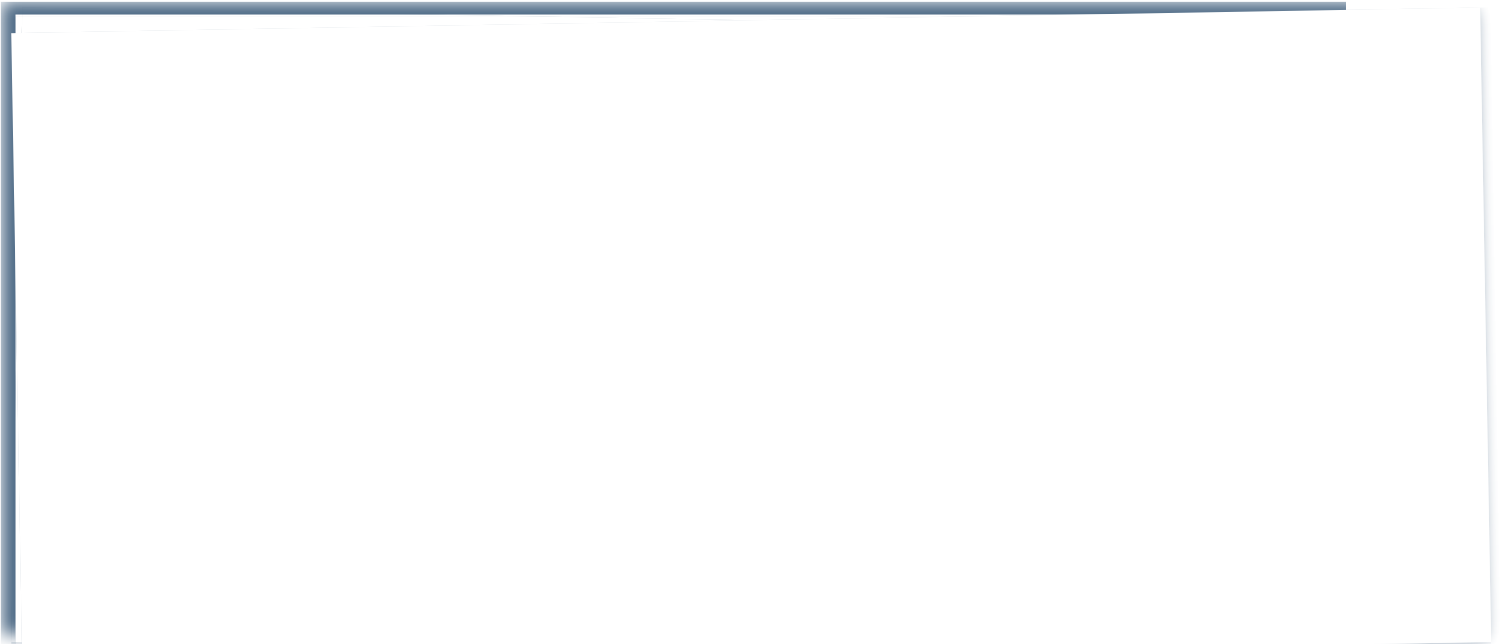

IS 345 DALI (BROADCAST) AP KVADRAT



IS 345 DALI (BROADCAST) AP RUND



IS 345 DALI (BROADCAST) UP KVADRAT



IS 345 DALI (BROADCAST) UP RUND



IS 345 KNX AP KVADRAT



IS 345 KNX AP RUND



IS 345 KNX UP KVADRAT

Vilan AS ★
[View larger map](#)

 Sign in



Map Report a map error