


## Universal dimme aktuator FUD71-230

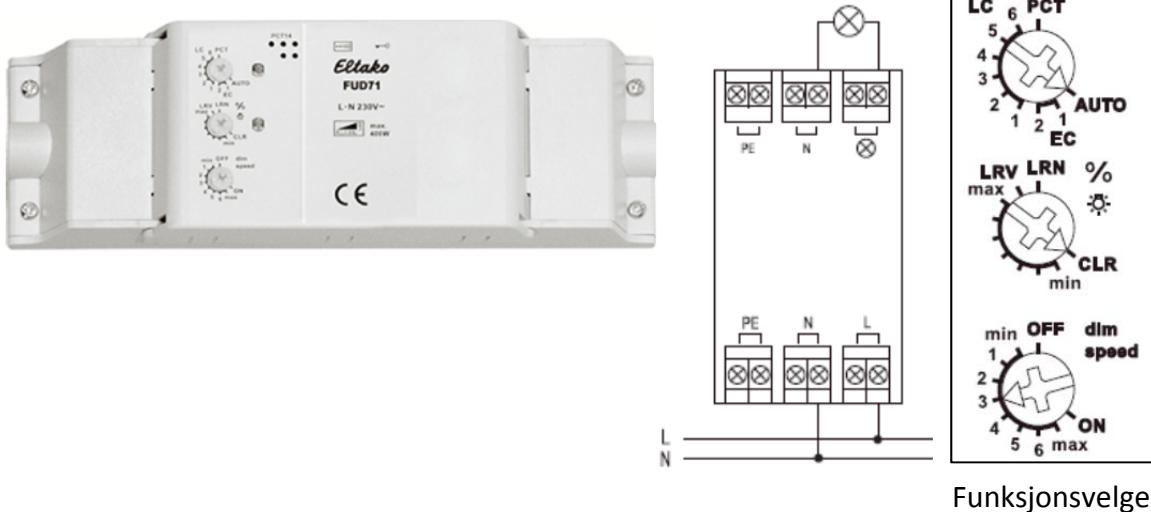

FUD71-230 er en universal dimmer aktuator fra Eltako. Dimmeren er beregnet for Ohmske laster R (Gløde/Halogen 230V lyskilder), Induktive laster L (Jernkjerne trafo) kapasitive laster C (tronic trafo), dimmbare sparepærer, LED med driver og dimmbare 230V LED. Aktuatoren kan installeres f.eks. i LED kasse, på kabelbro, over himling, i skap, og styres av trådløse brytere, trådløse sensorer, PCT14 (DAT71 må benyttes), og GFVS software. Den har innsoving funksjon (lyskilden slås av etter en satt tid maks 60 min) og barnerom funksjon (lyskilden settes direkte til min verdi). Aktuatoren har innebygget repeater.

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
Maks/min belastning	3 - 400W
Laster	
⊕ 230V Glødepærer / 230 Halogen pære	20 - 400W
⊕ Induktiv last (jernkjerne trafo)	20 - 400W (tap i trafo kan være ≤ 20 %)
⊕ Kapasitive laster (tronic trafo)	20 - 400W (tap i trafo kan være ≤ 5 %)
⊕ Dimmbare sparepærer	3 - 100W
⊕ Dimmbare LED	3 - 100W
Beskyttelse	
⊕ Overspenning	Ja
⊕ Temperatur	Ja
Montasje	I LED kasse, på kabelbro, over himling, mm
Dimensjon	L: 146mm, B: 46mm, D: 31mm
Innsovingsfunksjon	Ja
Barnerom funksjon	Ja

Type	Tekst	Enr
FUD71-230V	Universal dimme aktuator	4514212