


Bryte aktuator TF61R-230V

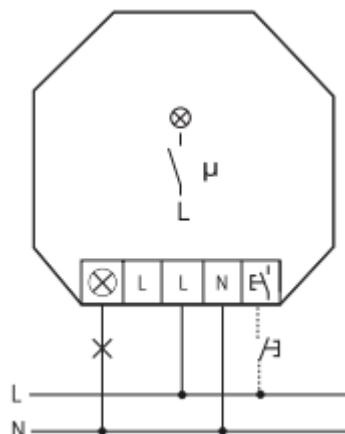


TF61R-230, bryte aktuator med av/på rele for styring av lys og annet elektrisk materiell inntil 1000W. Tap radio. Kobler til og fra i sinuskurvens 0 punkt. Velg mellom NO eller NC. Releet i TF100R-230 ligger inne så lenge den trådløse bryteren holdes inne eller sendemodulen har spenning.

Funksjoner;

 NO eller NC

Med bruk av sende modul

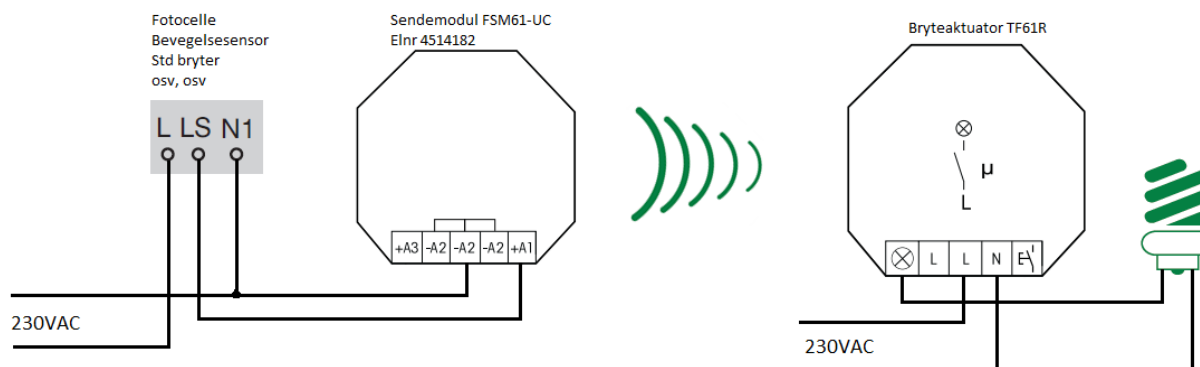

Spesifikasjoner

Spenning	230VAC
Kontakt	1x10A/250VAC ikke potensialfri kontakt
Laster	
 230V Glødepære / 230 Halogen pære	1000W
 230V LED	200W
 230V Elektroniske sparepærer	200W
Montasje	I vegg boks
Dimensjon	45x45x18 mm

Type	Tekst	Elnr
TF61R-230V	Bryteaktuator, av/på rele, 10A/250V	4514476