


Startkit med trådløs bryter FT55 og universal dimmeaktuator FUD61

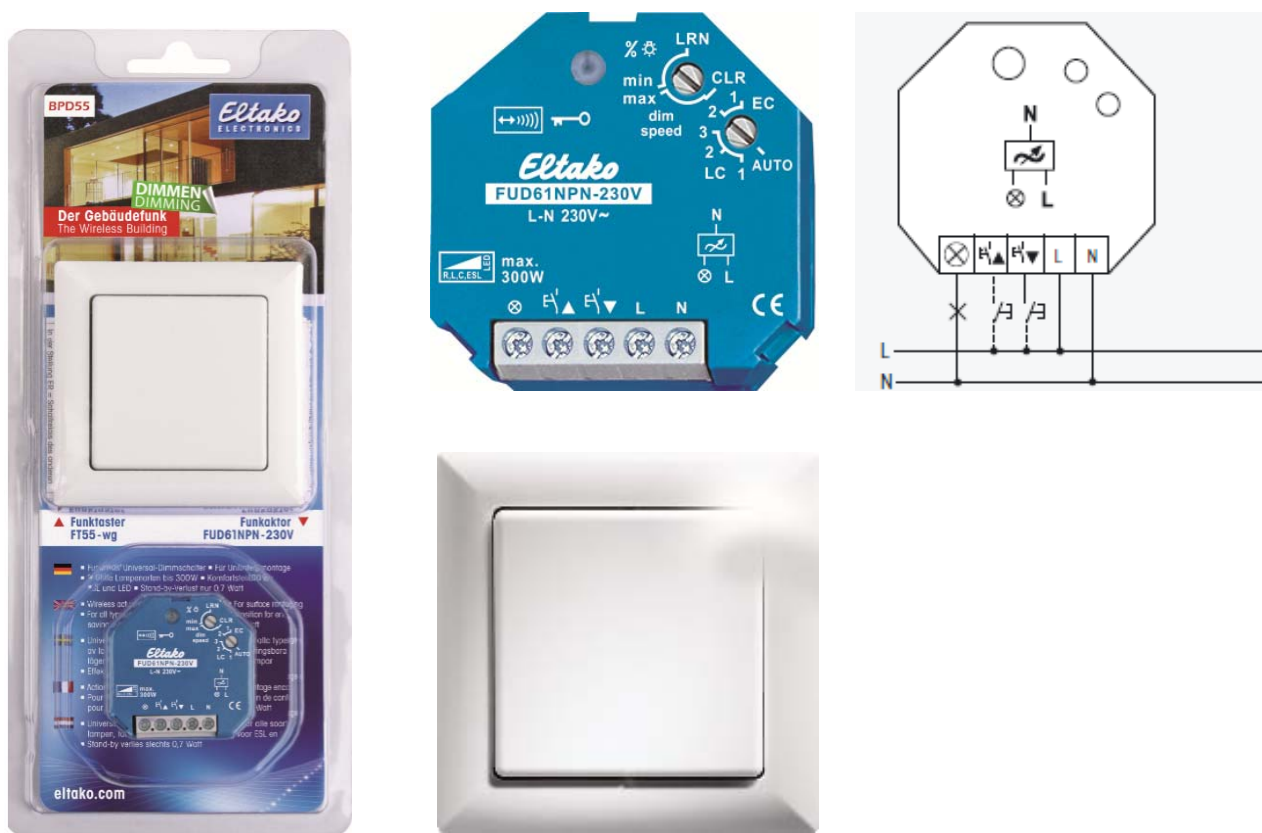

Pakka består av trådløs batteriløs 4 kanals bryter FT55-wg (glanset hvit) med hel vippe og universal dimme aktuator FUD61. Bryteren leveres komplett med ramme og hvis ønskelig kan den settes rett inn i en RS16 ramme. Bygger ingenting i bak kant.

Universal dimmeren plasseres i veggboxen 45x45x33mm (hxbxd).

Spesifikasjoner

Laster	
230V Glødepære / 230 Halogen pære	20 - 300W
Induktiv last (jernkjerne trafo)	20 - 300W (tap i trafo kan være ≤ 20 %)
Kapasitive laster (tronic trafo)	20 - 300W (tap i trafo kan være ≤ 5 %)
Dimmbare sparepærer	3 - 100W avhengig av elektronikken
Dimmbare LED	3 - 100W avhengig av elektronikken
Beskyttelse	
Overspenning	
Temperatur	
Til og fra kobling i sinus kurvens 0 punkt	
Innsovingsfunksjon	Ja
Barnerom funksjon	Ja

Type	Tekst	Elnr
Start kit	Start kit med trådløs bryter og universaldimmer	4514287