



SceneSwitch LED-pærer

LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-pærer kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	100 000 X
Teknisk type	8-5-2-60W
Teknisk belysning	
Fargekode	827/825/822 [CCT av 2700 K / 2500 K / 2200 K]
Lysstrøm (nom.)	806-320-80 lm
Fargebetegnelse	Varm / ekstra varm / svært varm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	- K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 5 2 W
lyskildestrøm (nom.)	100 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet

SceneSwitch LED-pærer

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869658884002
Produktnavn for bestilling	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

EAN/UPC – produkt	8718696588840
Bestillingskode	58884002
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	929001236558
SAP-nettovekt (stykk)	0,060 kg


Målskisse




SS Bulb 9.5W-60W 150D 2700-2200K E27 ND

Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm


Fotometriske data

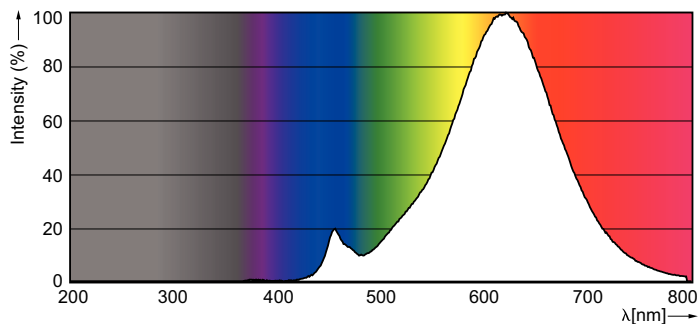


LED Lamps, SceneSwitch ND 60W A60S /822

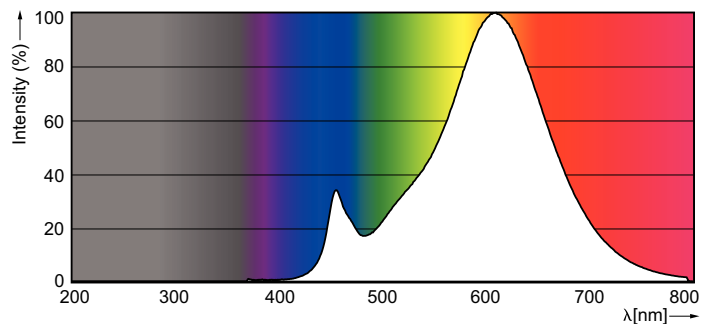

LED Lamps, SceneSwitch ND 60W A60S /825

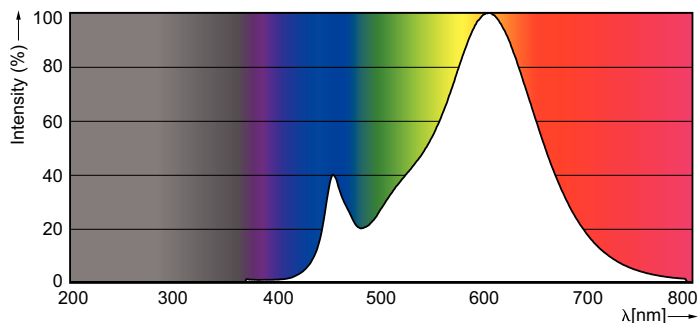


LED Lamps, SceneSwitch ND 60W A60S /827

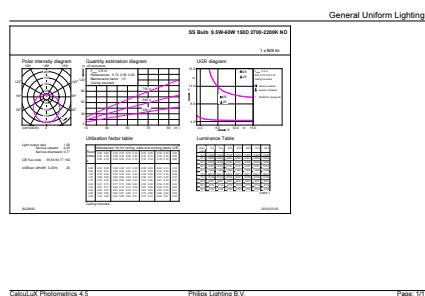

SceneSwitch ND 60W A60S


SceneSwitch LED-pærer

Fotometriske data




SceneSwitch ND 60W A60

Levetid

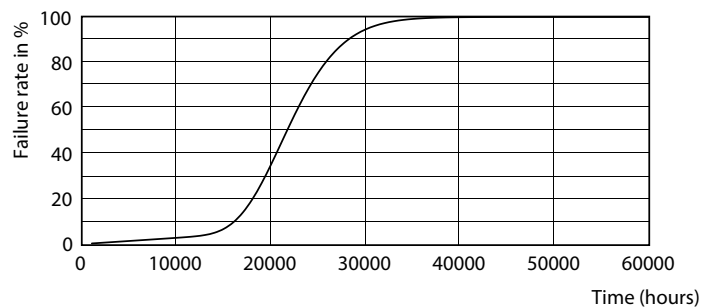

SceneSwitch LEDbulb 60W E27 A60 827-825-822 FR

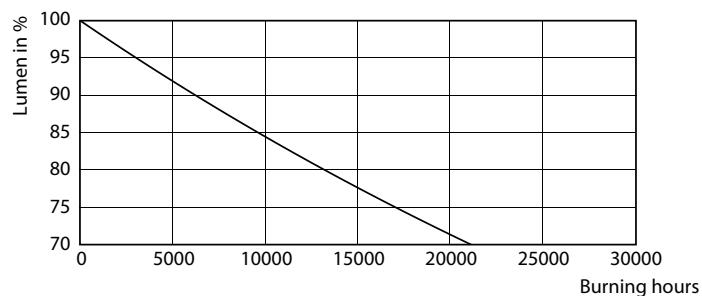

SceneSwitch LEDbulb 60W E27 A60 827-825-822 FR

