



TrueForce LED Offentlig (veier/ områder – SOX)

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED Offentlig (vei/område – SOX) tilbyr en enkel LED-løsning som erstatter SOX-systemer og har rask avkastning. Disse lyskildene gir LED-fordelene med energieffektivitet og lang levetid ved HID-erstatning. De kommer også med en lav startpris for å sikre umiddelbare besparelser. Med riktig pærestørrelse, feste og lysfordeling, kan du enkelt ettermontere TrueForce LED SOX-lamper og en ekstern LED-driver i tradisjonelle SOX-systemer og dermed forbedre lyskvaliteten med komfort og sikkerhet uten å måtte bytte armaturer eller miste lyseffekt. En valgfri dimmefunksjon, til bruk ved lavere trafikkintensitet, gir ytterligere muligheter for energibesparelser.

Warnings and safety

- Dette produktet krever en LED-driver for å fungere. Det anbefales å bruke Philips Xitanium LED-drivermodellen 9290009307/9290009308. Se i monteringsveiledningen eller snakk med en representant for Philips Lighting.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	B22/BY22d [B22/BY22d]	Spredningsvinkel (nom.)	230 °
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lysstrøm (nom.)	4000 lm
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Av/på-syklus.	50 000 X	Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Teknisk type	31-36W	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	129,00 lm/W
		Fargesamsvar	<6
		Fargegjengivelse (nom)	70
Teknisk belysning			
Fargekode	740 [CCT av 4000 K]		

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
---	------

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	31 W
lyskildestrøm (nom.)	560 mA
Effekten som tilsvarer	36 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	60 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frostet
------------------	---------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energiforbruk kWh/1000 t	35 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869669938600
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
EAN/UPC – produkt	8718696699386
Bestillingskode	69938600
Lokal bestillingskode	3711197
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929001307902
Nettovekt (stykk)	0,462 kg

Målskisse





MAS LED TForce HIL D 32-36W B22 740 FR

Product	D	C
TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm


TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Fotometriske data

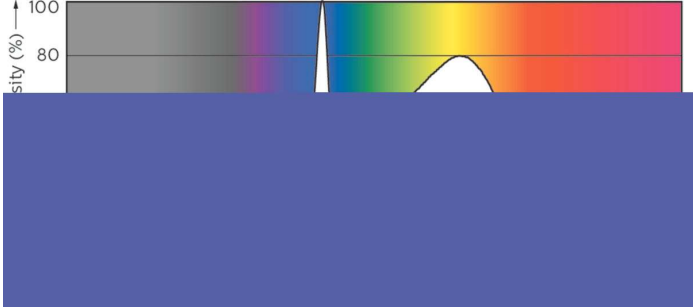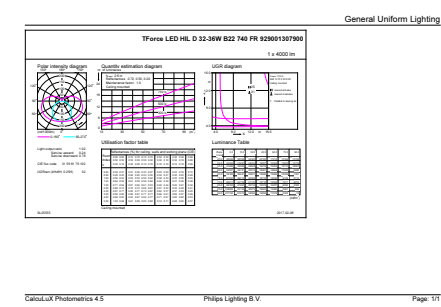


TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

Levetid

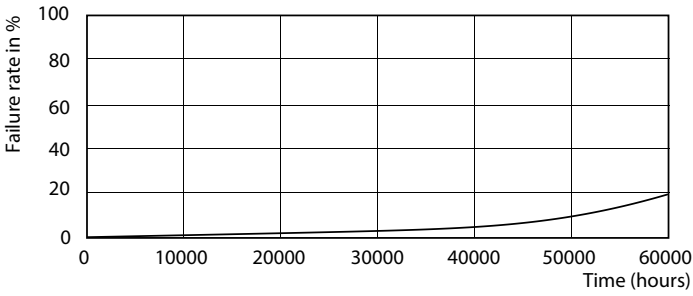

TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

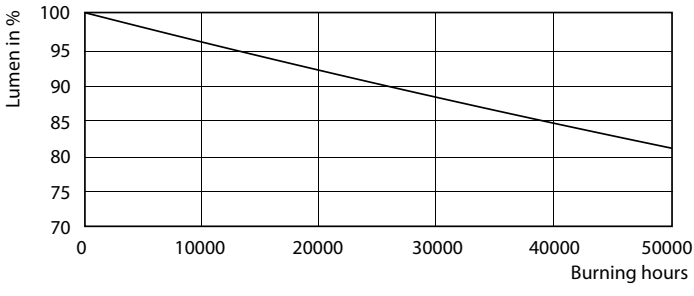

TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

