


Hele 85 % av feilene i dagens fiberoptiske kabling skyldes urene fiberkontakter. NCS Fiber Rensesett er spesiallaget for å rense fiberoptiske kontakter på kabler, paneler og i utstyr.

Støv og fett på fiber-ender øker dempningen og reflekterer lyset tilbake noe som forårsaker feil og treg kommunikasjon. Rensing og inspeksjon av begge fiberkontaktene i en kobling er viktig fordi det er fysisk kontakt og dermed kan fett og støv kan flytte seg fra en kontakt til en annen. I ytterste konsekvens kan små partikler på en fiber-ende forårsake permanent skade i det denne presses inn mot den andre kontakten. For å forhindre problemer er det anbefalt å alltid rense og inspiserer alle fiberkontakter, også nye patchkabler og pigtails, før disse kobles til. Bruk av skjorteermet eller tørking av med en tørr klut kan gi statisk elektrisitet som tiltrekker seg mer støv og anbefales ikke.

For å rense fiber-ender kan det benyttes NCS – Fiber Trykkluftboks for å blåse bort støv der kontakter har stått ubeskyttet uten støvdeksel. NCS – Fiber Renseservietter med isopropyl alkohol er spesiallaget for å tørke bort støv og fett fra fiber-ender. For det beste resultatet bør det benyttes NCS sitt nyutviklede rensesett med kombinasjon av å vaske med vått og tørke ferdig med tørt. Her benyttes det en spesialutviklet løsningsmiddel som tar bort alle urenheter inkludert fett fra fingre og ikke ioniserende fett i kabler og fra smøremiddel brukt til trekking. Dette løsningsmiddelet virker som et smøremiddel for sikker fjerning av partikler og fordamper mye raskere enn isopropyl alkohol og forhindrer tiltrekningen av vanndamp som kan legge seg som striper på fiber-endene.



For rensing av kontakter montert i utstyr og støvhetter benyttes NCS – Rensepinner 2,5mm for ST, SC og FC, eller NCS – Rensepinner 1,25mm for LC. For best resultat bør disse rensepinnene lett fuktes med den spesialutviklede rensevesken.

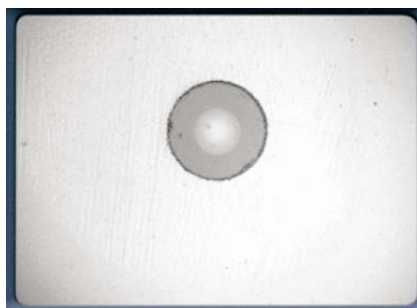

**ALLTID RENS OG INSPEKSJON FØR TILKOBLING
OGSÅ PÅ NYE PRODUKTER**

Se neste side for produktoversikt



Fjern platen og tilfør litt renseveske i hjørne



Tørk fiber-ende fra vått til tørt område



Tilfør litt renseveske i hjørne på rensekube



Tørk fiber-ende fra vått til tørt område



Tilfør litt renseveske i hjørne



Holde pinne mot vått område i 3 sek.



Før inn pinne og vri rundt flere ganger



Produktoversikt

Art.nr	Beskrivelse
8803058	Fiber Renseservietter 25stk.
8803060	Fiber Rensesett komplett med bæreveske
8803061	Fiber Rensesett Rensekube for 50 rensinger
8803062	Fiber Rensesett Pen med renseveske
8803063	Fiber Rensesett Renseark 5 stk.
8803064	Fiber Rensesett Rensepinner 2,5mm SC/ST/FC 50 stk.
8803065	Fiber Rensesett Rensepinner 1,25mm LC 25 stk.
2104359-01	Fiber Rensekassett for MTRJ
2101005-01	Fiber Trykkluftboks

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no