

# Trådløs vri

WRT-01




Trådløs vri som muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Plasseres enkelt på valgfri plass med dobbeltsidig tape, skrue eller montering i eksisterende veggboкс. Innstillinger gjør du enkelt i Plejd-appen.

- Brukes som direktestyring av pille (f.eks. DIM-01-2P), endevender eller som scenariobryter.
- Dobbeltklikk på vrihjul kan anvendes for aktivering av scenario.
- Inntil 15 års batterilevetid (3 stk. CR2032-batterier, utskiftbare).
- Senterplate med vrihjul inkludert.


| Artikkelliste | Passer med                                          | EL-nummer |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| WRT-01-EW     | Polarhvit ramme ELKO <sup>1</sup>                   | 14 005 00 |
| WRT-01-EB     | Svart ramme ELKO <sup>1</sup>                       | 14 005 01 |
| WRT-01-AW     | Matthvit ramme SG <sup>®</sup> Install <sup>2</sup> | 14 008 27 |
| WRT-01-AB     | Svart ramme SG <sup>®</sup> Install <sup>2</sup>    | 14 008 28 |
| WRT-01-SW     | Hvit ramme Exxact <sup>®3</sup>                     | 14 005 03 |
| WRT-01-SA     | Antrasitt ramme Exxact <sup>®3</sup>                | 14 005 04 |

<sup>1</sup> Varemerket eies av ELKO AS.

<sup>2</sup> Varemerket eies av SG Armaturen AS.
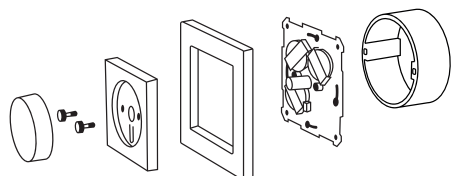
<sup>3</sup> Varemerket eies av Schneider Electric.


Montering utenpå veggbokser med skruer.

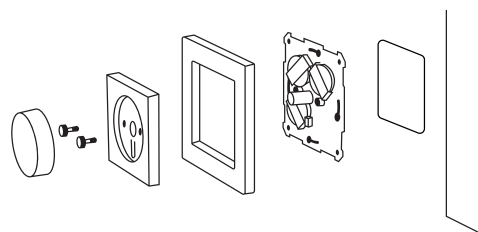

Montering med medfølgende tape på vegg/flis.

## DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +35 °C  
Ikke-kondenserende

## DIMENSJONER

Monteringsramme 71x71 mm  
Innbygningsdybde 0 mm  
Senterplate 55x55 mm

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth<sup>®</sup>  
<10 dBm

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.  
Batteridrevne produkter  
forlenger ikke rekkevidden i  
Plejd-mesh.

