


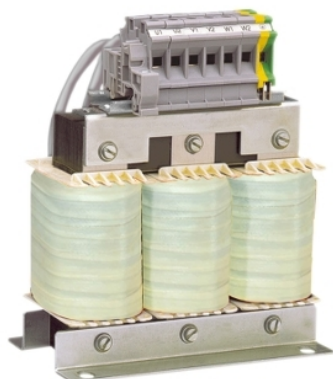

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	759 A
Kompatibilitet	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variable speed drive veggmontering - 250 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 315 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 250 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Elektrisk tilkobling	Tag connector 2 x M12

Komplementær

Maximum motor cable length	200 M skjermet kabel 250...355 kW på 380...480 V 1 250 M uskermet kabel 250...355 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 1 250 M uskermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 1 250 M skjermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 2 400 m uskermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max at 400 V 750 V/μs max at 500 V 1000 V/μs max at 690 V
Varmetap	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	93 kg

Miljø

IP-grad	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100,5 kg
Forpakning 1 høyde	60 cm
Forpakning 1 bredde	75 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	109 kg
Forpakning 2 høyde	77 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------