


A 4634 PSK, Isolert parallellhylse, 4-6mm², gul

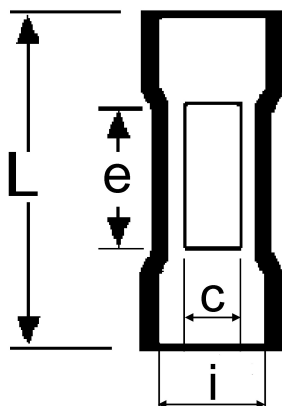

Isolert parallellhylse for skjøting med overlapp av to kabler mellom 4-6mm².

Fortinnet kobber med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Parallellhylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt, ved at de overlapper (blir en kortere skjøt enn tradisjonell skjøtehye

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4634 PSK		
Elnummer	2018622		
GTIN	7070920010352		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690Volt (DNV testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	8,5		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	20,5		
Salgsenhet	STK		
Ant. i pakke	50		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4634 PSK, Isolert parallellhylse, 4-6mm², gul

Vekt, forpakning (g)	77
----------------------	----

