

## Ukeur MM7597 1 kanal, NFC

Variant: Ur MM7597 Uke 1K NFC

Art.nr: LA1040NFC

El.nr: 1479222




## INFORMASJON

Denne serien UR fra Micro Matic er laget som et kosteffektivt og enkelt programmerbart alternativ til dyrere ur. Urene programmeres enkelt og intuitivt via APP (Save´n Carry by Micro Matic), og er begrenset til 56 minneplasser (4 for LA1051NFC). Koblingskapasitet er 16A per kanal, og urene har 10 års batteribackup med utskiftbart batteri, CR2032. Serien er lett gjenkjennbar med grønne knapper.


- 1 kanal (LA1050NFC: 2 kanaler)
- Dag-/ukeprogram
- Årsprogram via ekstra koblingstider
- 56 minneplasser
- 10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
- Minimum intervall 1 minutt
- Koblingskapasitet 16A (per kanal)
- 230Vac, 50-60HZ
- Ekstrakoblinger: PÅ, AV og puls programmert for dato og tidspunkt
- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Feriefunksjon
- Manuell permanent-mode
- Manuell overstyring
- Fullautomatisk dagslyssparing
- Løpende tid- og pulsteller
- Opplyst display
- Sikkerhet med PIN-kode
- Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS

## KOBLINGSSKJEMA

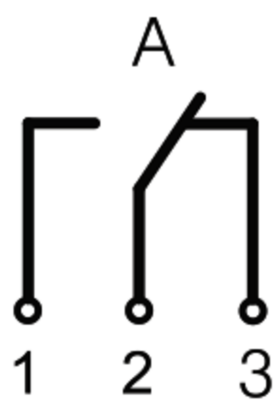

## MÅLSKISSE

---

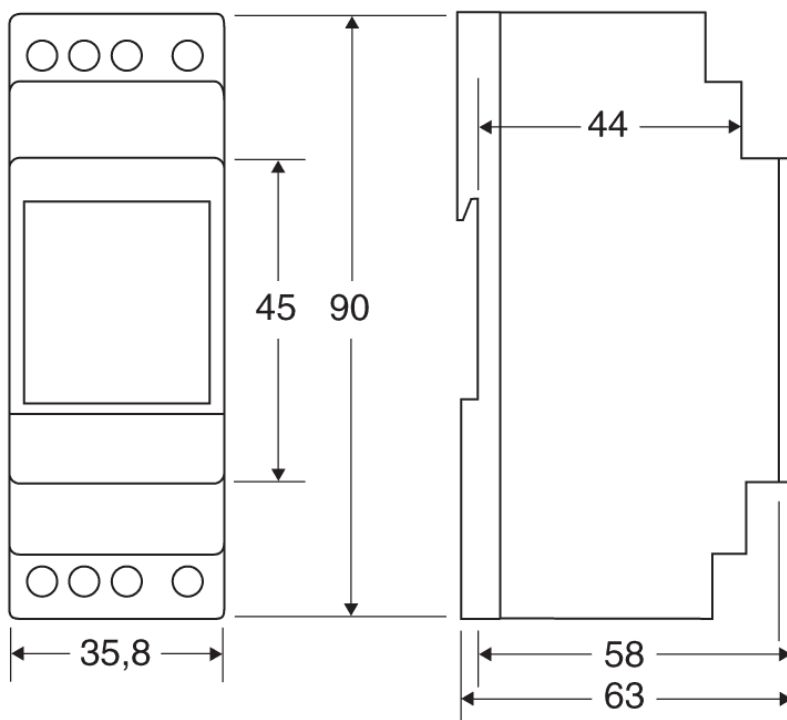

## SPESIFIKASJONER

---

**Maks belastning LED:** 200

**Gangreserve:** 10 år

**Utganger:** Pot.fri 16A / 250V

**Belastning:** 200W - 2000W

**Maks last CFL:** 200

**Maks last fluoriserende (seriekompensert):** 1000

**Kapsling:** IP20

**Mål (B x H x D):** NULL

**Driftsspenning:** 230 V, 50/60 Hz

**Maks last fluoriserende (ukompensert):** 1000

**Maks last fluoriserende (parallelkompensert):** 550

**Minimum interval:** 1 min

**Maksimal last halogen:** 2000

**Programplasser :** 56

**Egetforbruk:** 0,2W - 1,0W

**Omgivelsestemperatur:** -30°C til +55°C

**Godkjenning:** VDE

## PRODUKTBESKRIVELSE

---

### APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.