



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	840 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Stroboskopisk effekt	0,4


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrom (nom.)	23 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EyeComfort	Ja

Målskisse




Fotometriske data

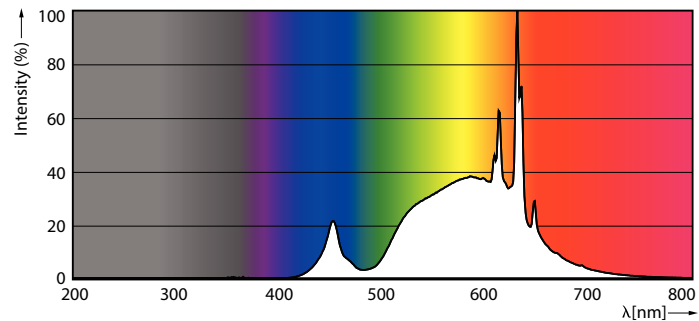

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE

Produktdata	
Full EOC	872016924868700
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
Bestillingskode	24868700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929003691702
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
EAN/UPC – boks	8720169248694
EAN/UPC - Product/Case	8720169248687


Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE



General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE

Levetid

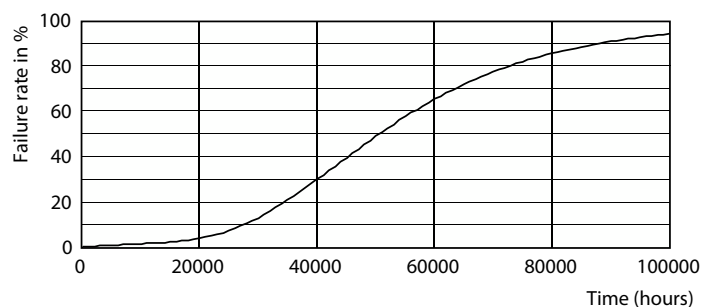

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE

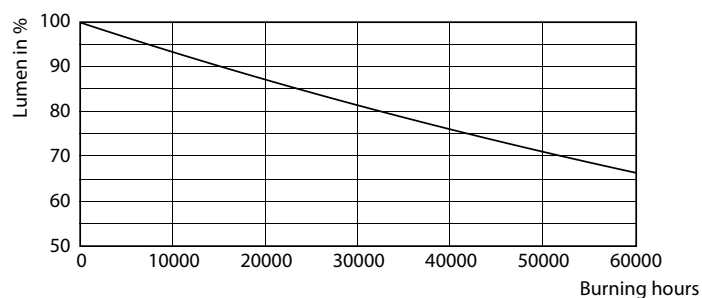

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE

