

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Måletrafoskilleklemme, med to testbøssinger for 4 mm testplugger eller for montering av koblings- eller skrulasker, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

## Dine fordeler

- Enkle og oversiktlige kontroller i strømtrafosekundærkretser kan omsettes i praksis med prøveskillerekkeklemmene i serien URTK/S
- På begge sider av skillepunktet har rekkeklemmen en prøvebøssing som også kan brukes til tverrkobling i forbindelse med naborekkeklemmer

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0311087
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produkt nøkkel	BE1233
Katalogside	Side 519 (C-1-2019)
GTIN	4017918001292
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	35,51 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	35,51 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

Produkttype	Måletrafoskilleklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

### Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

### Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

### Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>

#### 1. etasje

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,2 ... 1,5 Nm
Avisoleringslengde	13 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	57 A (ved 10 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)
Nominell spenning	400 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>

### Dimensjoner

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme



0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	72 mm
Dybde på NS 32	56,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	51,5 mm
Dybde på NS 35/15	59 mm

## Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

### Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning $\leq$ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm <sup>2</sup>	0,72 kA
Korttidsstrømsikkerhet 10 mm <sup>2</sup>	1,2 kA
Resultat	Test bestått

### Driftsfrekvent spenningsikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

### Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	5 N
Resultat	Test bestått

### Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm <sup>2</sup> / 0,3 kg
	6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg
	10 mm <sup>2</sup> / 2 kg
Resultat	Test bestått

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

### Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

## Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

## Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Skruer	M3

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087


El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## Tegninger

Skjemategning

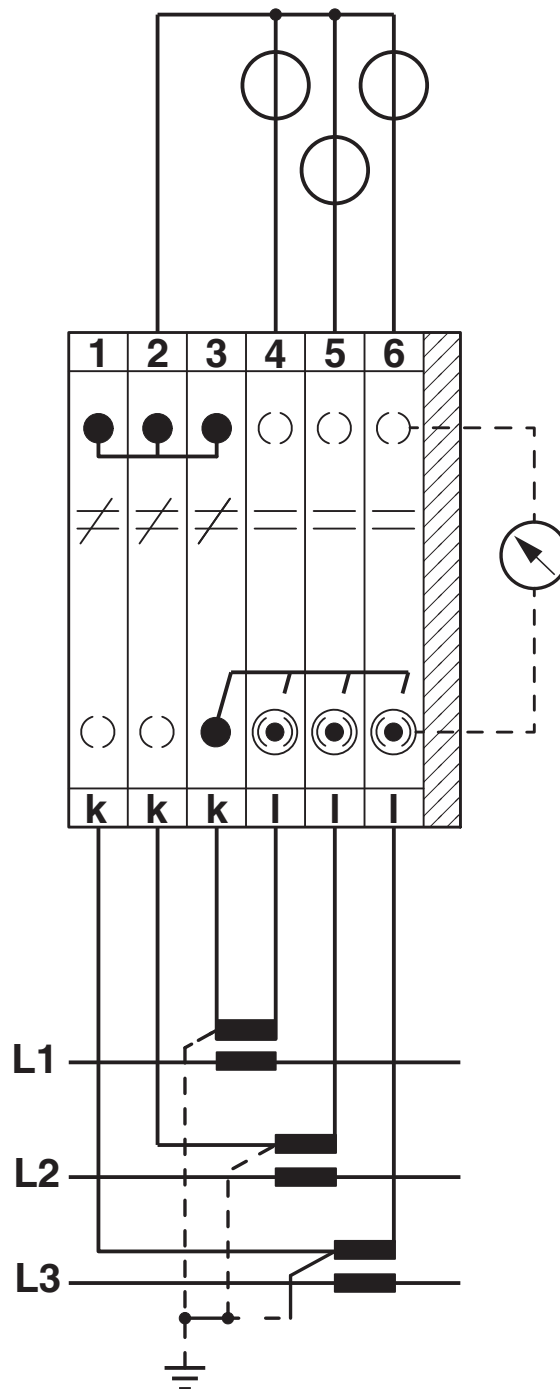


Trefaset kjedet måletrafo-prøvekobling

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Skjemategning

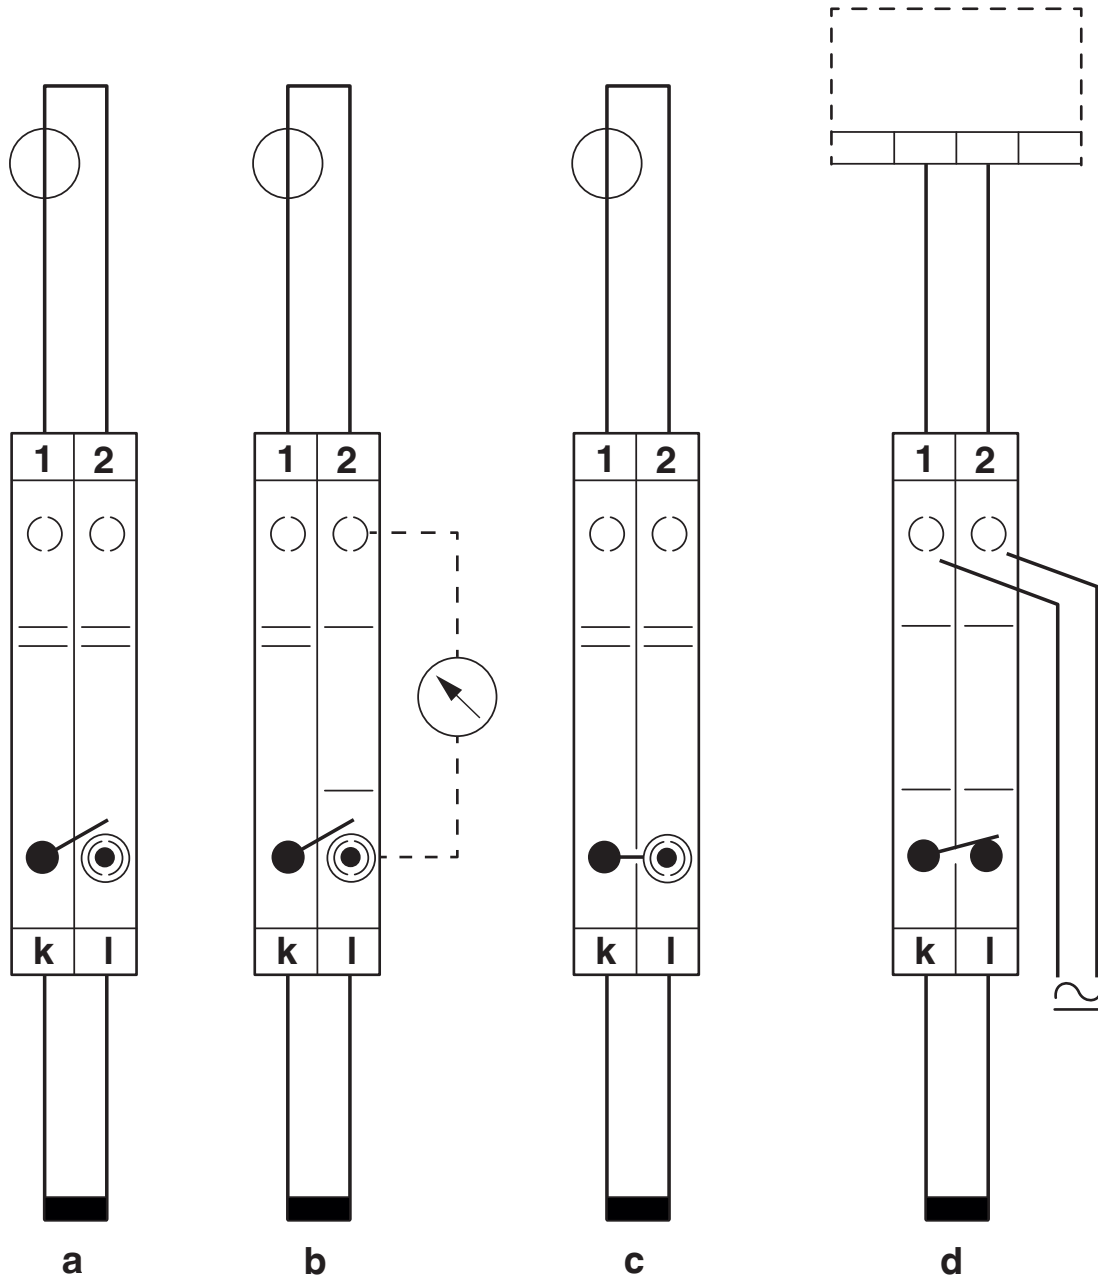

Enkel strømtrafo-prøvekobling

a = normal drift

b = kontroll av måleverdi

c = kortslutte strømtrafo

d = reletest


# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Koblingsskjema

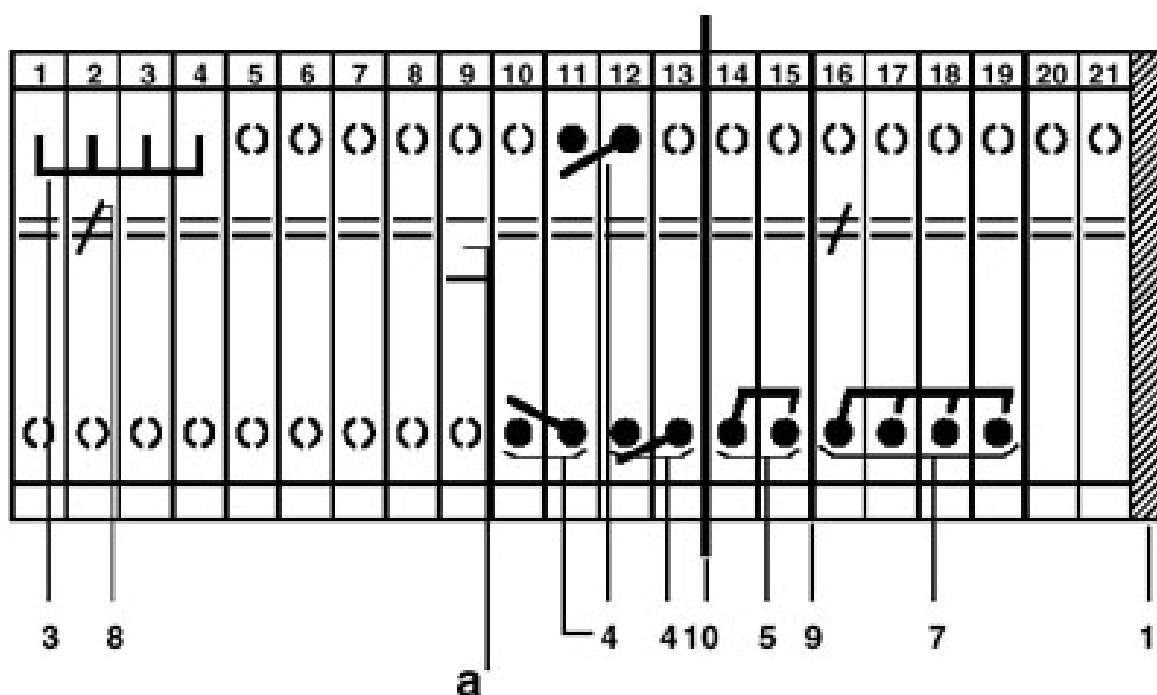

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Koblings skjema





# URTK/S - Måletrafoskilleklemme



0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>


## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

 <b>CSA</b> Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
	300 V	40 A	26 - 10	-

 <b>IECEE CB Scheme</b> Godkjennings-ID: NL-65058				
	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
	400 V	-	-	- 6

 <b>EAC</b> Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 <b>cULus Recognized</b> Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B	300 V	50 A	26 - 8	-
Usegroup C	300 V	50 A	26 - 8	-

 <b>KEMA-KEUR</b> Godkjennings-ID: 71-113436				
	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
	400 V	-	-	- 6

 <b>LR</b> Godkjennings-ID: LR2041789TA-02				
--	--	--	--	--

 <b>RS</b> Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme



0311087

EI-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

### ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme



0311087

EI-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## Tilbehør

**i** Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FB 10- RTK/S - Laskeskruer

0311171

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311171>



Laskeskruer, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget

**i** Maks. strømbelastning: 41 A

### EB 2- 8 - Innleggslask

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202154>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: grå

**i** Maks. strømbelastning: 41 A

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>




## EB 3- 8 - Innleggslask

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202141>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: grå


 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## EB 10- 8 - Innleggslask

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202138>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 41 A

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>

## S - Koblingssperre

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0308359>



Koblingssperre, for skilleskyver, bredde: 8,2 mm, høyde: 12 mm, farge: hvit

---


## ASB 2-RTK/S - Koblingslask

0311281

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311281>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 35 A

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>




## USB 2-RTK/S - Koblingslask

0311278

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311278>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 35 A


## SB 4-RTK/S - Koblingslask

0311265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311265>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 35 A

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>




## SB 2-RTK/S - Koblingslask

0311236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311236>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 35 A

---


## EB 4- 8 - Innleggslask

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202142>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>


## EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072340>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 3, 5, 7, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

---


## EB 1/3/5-8 - Innleggslask

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072341>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3,5, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## D-URTK - Deksel

0310020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0310020>

Deksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 72 mm, farge: grå



---

## TS-RTK - Gruppeskilleplate

0310211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0310211>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,8 mm, høyde: 72 mm, farge: grå



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## ATS-RTK - Gruppeskilleplate

0310224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0310224>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,8 mm, høyde: 97,5 mm, farge: grå



---

## SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

## AP-ME

## METER - Tildekningsprofil

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034361>



Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, sneppes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>




## APH-ME - Dekkprofilholder

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034374>

Tildeckningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildeckningsprofil AP-ME, kan plomberes



---

## APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

Avdekningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekningsprofil AP-ME



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>




## TS-UK 6-T - Gruppeskilleplate

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072820>

Gruppeskilleplate, bredde: 1 mm, høyde: 66,5 mm, farge: grå



---

## KSS 8 - Kortslutningsplugg

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311540>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: svart



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## KSS 4- 8 - Kortslutningsplugg

0309549

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309549>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: svart

---

## SCP 2-8 - Kortslutningsplugg

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070402>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## SCP 3-8 - Kortslutningsplugg

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070403>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 3, farge: oransje

---

## SCP 4-8 - Kortslutningsplugg

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070404>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## SCPI 2-8 - Kortslutningsplugg

3070423

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070423>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje

---

## SCPI 4-8 - Kortslutningsplugg

3070424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070424>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

---

## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/15 CAP - Endelette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

---

## ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

---

## UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>




Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

---

## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

---

## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>




## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå




---

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm,  
farge: Grå

---

## PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

0311391

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311391>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## PSBJ 3,5/18/6 BK - Prøvestikkerbøssing

0311388

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311388>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart

---

## PSBJ 3,5/18/6 GY - Prøvestikkerbøssing

0311375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311375>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## PSBJ 3,5/18/6 VT - Prøvestikkerbøssing

0311362

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311362>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla

---

## PSBJ 3,5/18/6 GN - Prøvestikkerbøssing

0311359

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311359>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## PSBJ 3,5/18/6 YE - Prøvestikkerbøssing

0311346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311346>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul

---

## PSBJ 3,5/18/6 BU - Prøvestikkerbøssing

0311333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311333>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## PSBJ 3,5/18/6 RD - Prøvestikkerbøssing

0311320

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311320>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød

---

## PSBJ 3,5/18/6 WH - Prøvestikkerbøssing

0311317

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311317>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## PSBJ-URTK/S RD - Prøvestikkerbøssing

0311744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311744>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød



---

## PSBJ-URTK/S BU - Prøvestikkerbøssing

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311757>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå





# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## PSBJ-URTK/S YE - Prøvestikkerbøssing

0311731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311731>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul

---

## PSBJ-URTK/S GN - Prøvestikkerbøssing

0311760

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311760>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn

# URTK/S - Måletrafoskilleklemme

0311087

El-nr.: 1268289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311087>



## PSBJ-URTK/S VT - Prøvestikkerbøssing

0311773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311773>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla



---

## PSBJ-URTK/S BK - Prøvestikkerbøssing

0311728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311728>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)