

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 25, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007029



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rund form med innstikktetninger på sidene, og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering, montering på monteringsplater, og monteringsgjenne i boksens bunn. Med mulighet for innvendig feste. Med tett klemmedeksel. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2007029
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø80x51
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	5
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	4,19 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 25, innstikkstetning

Artikkelnummer: 2007029



Mål

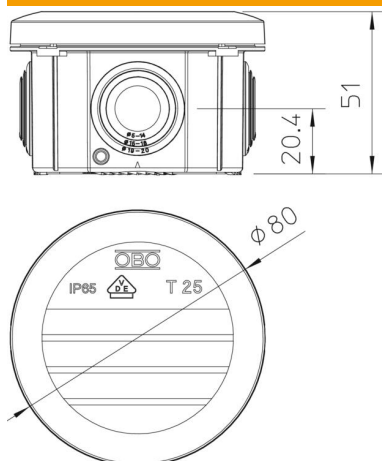

Høyde	51 mm
-------	-------

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	4
Type innføring_	Innstikktetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføring bakfra	ja
Innføringer	4 x M25
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Rund
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	Ø63x45 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	2,5 mm ²
Merkespenning	500 V
kan plomberes	nei
Beskyttelsesklasse	IP65
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Værbestandig	nei