

Sector Pro 3-Tenning



Sector Pro 3-Tenning Sort 10880lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3300586
EAN: 5703821181884
SG artikkelnr: 8246096427



Elektrisk

Systemeffekt (W): 70W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekkasje strøm (mA): 0.39

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 10880lm
Lysutbytte: 155 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
UGR: UGR>28
Synlig flimrer (PstLM): 0
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stålplate, endestykker i ABS
Farge: Sort
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1156
Bredde (mm) W: 64
Høyde (mm) H: 145
Vekt (kg) brutto/netto: 4.3 / 4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1218 x 157 x 71

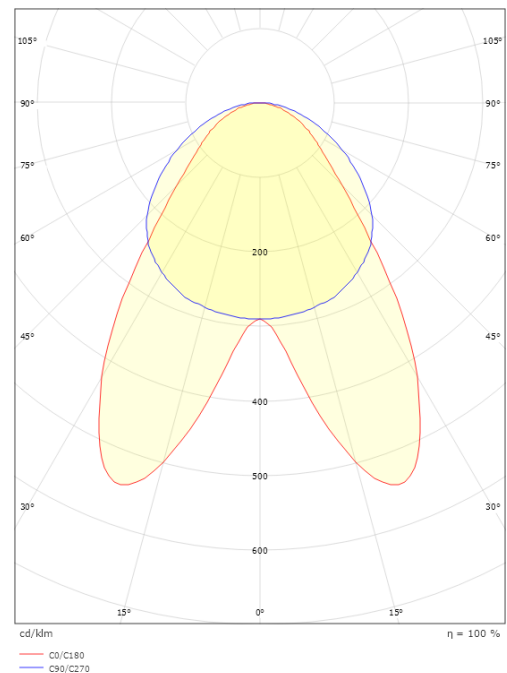

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 8 8 4