

Inspire R Sort 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

El-nummer: 3204830
 EAN: 7021982124402
 SG artikkelnr: 212440



Elektrisk

System effekt (W): 10W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 500lm (@ 4000K)
 Lysutbytte: 50 lm/W
 Farge temperatur: 2000-4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse
 Lysspredning: 55°
 Synlig flimmer (PstLM): 0.19
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.06
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Tunable White LEDDim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: Innfelt
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 163
 Bredde (mm) W: 62
 Høyde (mm) H: 40
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.424 / 0.31

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 177 x 121 x 73

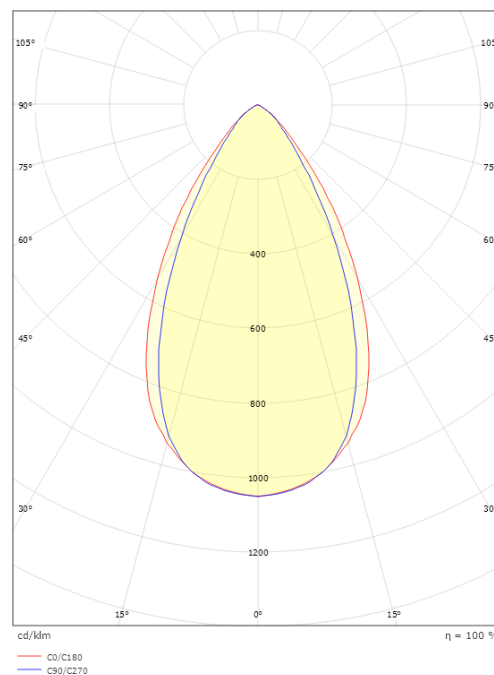

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 4 0 2