


Produktnavn	Fiberrør DBB 3X14/10mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1000m/tr
Vare-/EI nummer	2821635
Produkttype	DBB3 14/10 inkl/lyttetråd
GTIN	7070701348865
ETIM-klasse	EC001474

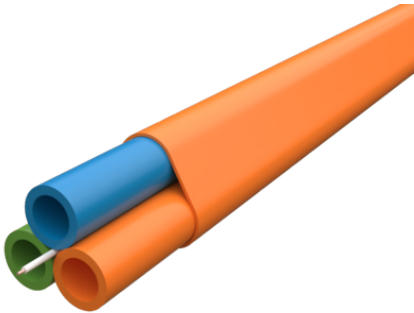

PRODUKTBeskrivelse

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kablen.

Under den ytre kappen ligger det en søkertråd/lyttetråd, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør. Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål.

Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Forlegning: Direkte nedgravd.

Dimensjoner

Lengde	30 mm
Høyde	30 mm
Bredde	30 mm
Vekt	280 g

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	14/10
Ytre diameter	14 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Indre diameter	10 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Minste bøyeradius	140 mm
Maks Installasjonskraft	1 100 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %

Tekniske spesifikasjon - Bundle

Bundel Type	3-way
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Kappefarge på bundel	Orange
Bundle Dimensjon	30 x 30 mm
Minste Bøyradius (Bundle)	300 mm
Maks Installasjonskraft (Bundle)	3 000 N
Søkestråd (Cu med D=0,8mm)	Ja

Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-15°C - +40°C
Temperaturområde under drift	-45°C - +55°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-45°C - +55°C
UV eksponering/stabilitet (mnd)	12