


KRF 150-16. Presskabelsko ring Cu 150mm² M16

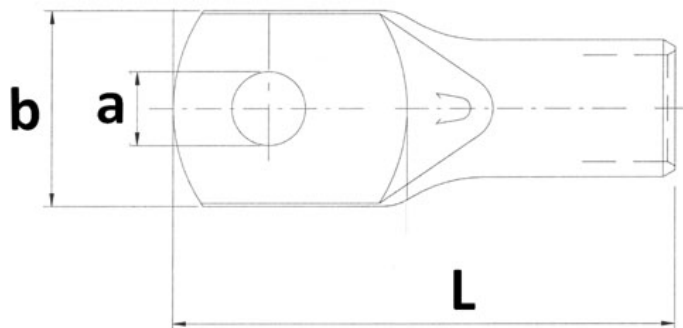

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 150 mm²
Skrue/Bolt: M16 – 17 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 395 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	150
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	KRF 150-16
Elnummer	2014514
GTIN	7070920007611
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 150-16. Presskabelsko ring Cu 150mm² M16

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	17
Yttermål, bredde (B)	36
Innerdia kabelinnstikk (C)	19
Lengde (L)	80
Tykkelse (T)	6
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	25
Vekt, forpakning (g)	3360

